
Cuadros para contadores

ZVi 3045-K

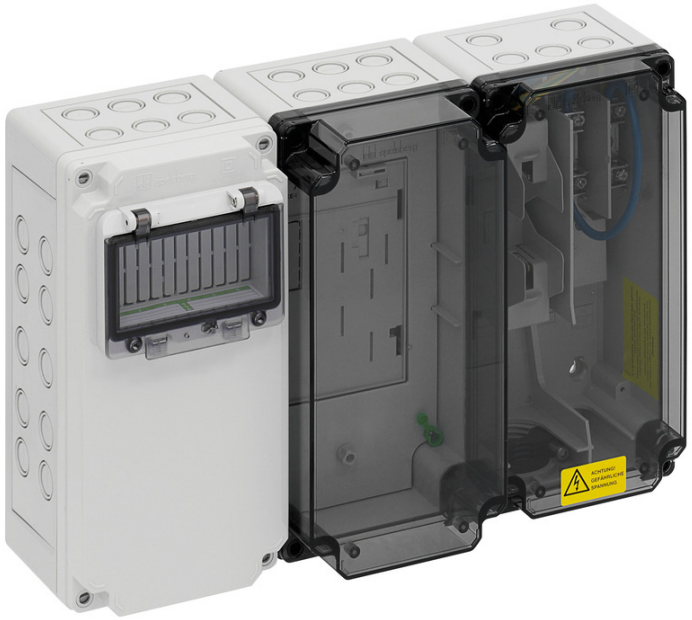

ZVi 3045-K

Cuadros para contadores

Número de producto: 75953001
Dimensiones: 450 x 300 x 162 mm

Cuadro de contadores - compacto - en estructura de caja múltiple según DIN EN 61439-2/-3, precintable de serie, para el montaje sobre revoque, para la conexión directa a la red y la medición de corriente alterna en la zona sin medir, empleo tras la autorización individual mediante la empresa explotadora competente de la red, con cierre y tapón aislante, con tapón adjunto (IPx4) para reducir la cantidad de agua condensada

Cuadro de contadores - compacto -, compuesto de:, Caja de conexión en red, para redes de corriente alterna de 230 V (L-N-PE / L-PEN) según VDE-AR-N 4100 (caja doméstica para conexión monofásica), In=25 A, Imax=63 A, con borna de prismas, dotada con 1x elemento de protección NH00 y borna PE/N con borna de prismas, así como espacio de aparcamiento para conductores eléctricos sin usar, Panel contador, con tapa transparente, con 1 BKE-I para eHZ de corriente trifásica, incl. cableado para contador, Caja automática equipada con carriles estándar de 35 mm para el alojamiento de borna y espacio para consumidores con claraboya abatible para aparatos de instalación online (6TE), incl. carril de apriete PE/N

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP65
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	450 mm
Longitud:	300 mm
Altura:	162 mm
Peso:	4.8154 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	850 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK07

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902409570
Clase ETIM:	EC000248
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio