
Distributeur de compteur

ZVi 3045-K

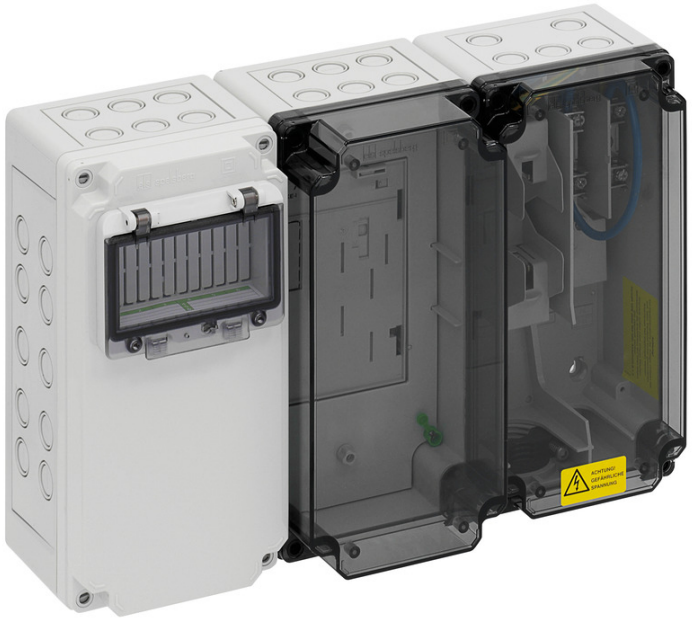

ZVi 3045-K

Distributeur de compteur

Numéro de produit: 75953001
Dimensions: 450 x 300 x 162 mm

Distributeur de compteur - compact - en forme de boîtier multiple selon DIN EN 61439-2/-3, avec possibilité de plombage en série, pour montage en saillie, pour raccordement direct au réseau et mesure du courant alternatif dans les zones non mesurées, utilisation selon l'autorisation individuelle de l'opérateur réseau compétent, avec fermeture et bouchon d'isolation, avec bouchons de ventilation joints (IPx4) pour la réduction de l'eau de condensation

Distributeur de compteur - compact -, composé de :, Boîtier de raccordement au réseau, pour les réseaux triphasés 230 V (L1-L2-PE), In=25 A, Imax=63 A, avec borne à prisme, équipé de : 2 x élément de sécurité NH00 (2,5 - 50 mm² AL/CU), 1 x borne PE (2,5 - 50 mm² AL/CU), 1 x logement pour 2 fils, Champ de compteur, avec couvercle transparent, avec 1 BKE-I pour eHZ à courant alternatif, avec câblage de compteur, Boîtier de disjoncteurs équipé de rails normalisés 35 mm pour le logement de bornes ainsi qu'espace consommateur avec fenêtre rabattable pour appareils de montage en série (6TE), avec barrette de bornes PE/N

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP65
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	450 mm
Longueur:	300 mm
Hauteur:	162 mm
Poids:	4.8154 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	850 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK07

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902409570
Classe ETIM:	EC000248
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre