

Datenblatt

OpDAT Duplex-Kupplung ST SM+MM - 30 Stück

Seite 1/4

Art.-Nr.
150900D1-30

EAN 4251122189517


24.08.2026

Version: O

Abbildungen



Maßzeichnung

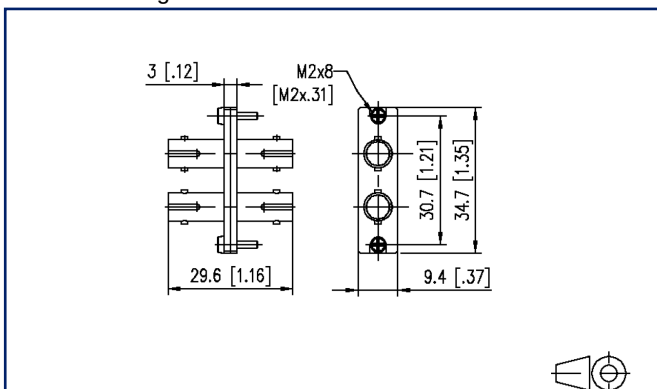

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- ST-Duplex-Kupplung aus Zinkdruckguss
- geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen
- hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer
- Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen
- Schrauben im Lieferumfang enthalten
- Varianten: einzeln verpackt oder zu 30 Stück



Datenblatt

Seite 2/4

OpDAT Duplex-Kupplung ST SM+MM - 30 Stück

Art.-Nr.
150900D1-30

EAN 4251122189517

24.08.2026

Version: O

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Fiber to the Desk Rechenzentrum
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Kupplung
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	metallisch
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	29,4 mm x 35,3 mm x 9,4 mm
Abmessung (L x B x H)	1,157 in. x 1,39 in. x 0,37 in.
Faser-Modentyp	Singlemode + Multimode

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschluss technik Schnittstelle 1	ST-D
Anschluss technik Schnittstelle 2	ST-D
Portanzahl Schnittstelle 1	1
Portanzahl Schnittstelle 2	1
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	1
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	1
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	1
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	1

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D, LC-Q, ST-D
Steckverbindungsart	duplex
Befestigungsart	schraubbar
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1000



Datenblatt

Seite 3/4

OpDAT Duplex-Kupplung ST SM+MM - 30 Stück

Art.-Nr.
150900D1-30

EAN 4251122189517

24.08.2026

Version: O

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	GD-Zn
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Normen/Bestimmungen

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern	ST - IEC 61754-2
--	------------------

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752
ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Polybeutel
----------------	----------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

Datenblatt

Seite 4/4

OpDAT Duplex-Kupplung ST SM+MM - 30 Stück

Art.-Nr.
150900D1-30

EAN 4251122189517

24.08.2026

Version: O

Abbildungen

Maßzeichnung

