


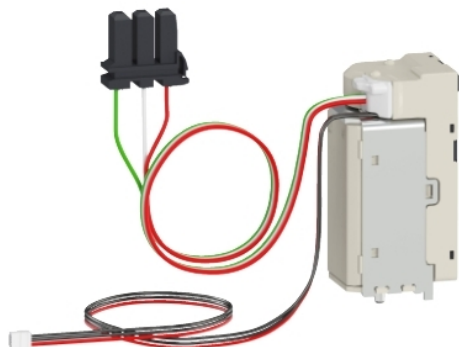

### Hoofd

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale responsietijd      | 45 ms bij openen voor MASTERPACT MTZ1<br>95 ms bij openen voor Masterpact MTZ2<br>95 ms bij openen voor Masterpact MTZ3 |
| Range                       | Masterpact                                                                                                              |
| Device short name           | MN diag                                                                                                                 |
| Product or component type   | Onderspanning uitschakelspoel                                                                                           |
| Device application          | Veiligheid                                                                                                              |
| Bereik compatibiliteit      | Masterpact Masterpact MTZ1 automaat<br>Masterpact Masterpact MTZ2 automaat<br>Masterpact Masterpact MTZ3 automaat       |
| Type uitschakeling spanning | Onmiddellijk                                                                                                            |

### Complementair

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Control type                     | Communicerend                             |
| Signaleringsfunctie              | Door spoel aangedreven<br>MN open<br>Fout |
| [Un] spanningsvoeding            | 380...480 V AC 50/60 Hz                   |
| Uitschakelspanningsgrens         | 0,35...0,7 Un opening<br>0,85 Un sluiting |
| Stroomverbruik in wacht          | 4,5 VA                                    |
| Montagemodus vermogensschakelaar | Vast/uittrekbaar                          |
| Meegeleverde apparatuur          | 1 Instructieblad                          |
| Type aanbod                      | Reserveonderdeel                          |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,200 cm  |
| Package 1 Width              | 6,000 cm  |
| Package 1 Length             | 8,200 cm  |
| Package 1 Weight             | 150,000 g |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                            |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>                 |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                       |
| Kwkvrij                             | Ja                                               |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>            |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>                               |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>    |
| Circulair Profiel                   | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a> |