


Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

|                              |                       |                                     |                       |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Descripción                  | Conmutador 1P - 16 AX | Tensión                             | 250 V ac              |
| Color                        | Gris RAL 7035         | Tipo puerta                         | Con membrana          |
| Color puerta                 | Traslúcido            | N. orif. Ø 23 troquelados           | Laterales 3 / Fondo 1 |
| N.orific. Ø 23 con pasacabl. | 1                     | Tipo desfondable                    | Desmontable con útil  |
| Grado de protección          | IP55                  | Clase aislamiento                   | II                    |
| Tornillos tapa               | Acero inoxidable      | Par de apriete Tornillos de apriete | 0.8 Newton/metro      |
| Dim. exter. BxHxP (mm)       | 66x82x65              | Prueba del hilo incandescente       | 650 °C                |
| Termopresión con bola        | 70 °C                 | Norma de referencia                 | EN 60669-1            |
| Temperatura de instalación   | -25 +60 °C            | Código Electrocod                   | 0130                  |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos               |            | Bases        |            | Disolventes          |               |               |                 | Aceite mineral       | Rayos UV   |
|-----------------|----------------------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|------------|
|                 | Concentrados         | Diluidos   | Concentrados | Diluidos   | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico |                      |            |
| Resistente      | Resistencia limitada | Resistente | Resistente   | Resistente | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | No resistente   | Resistencia limitada | Resistente |

### DIMENSIONAL

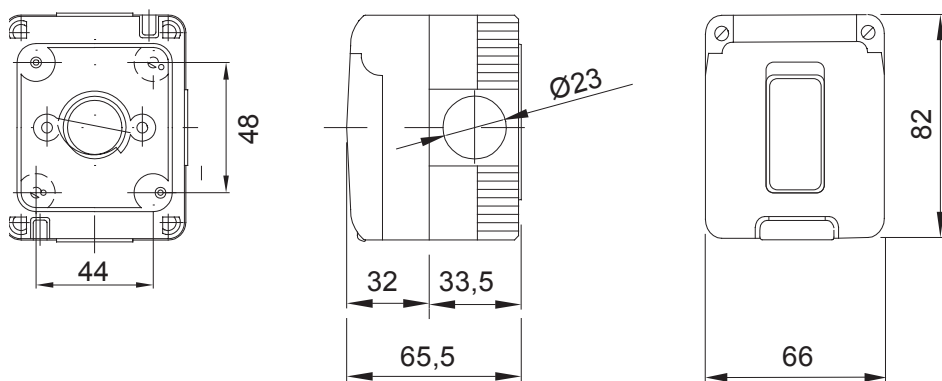

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP55



II

GWT

650 °C



70 °C

Desmontable con útil

### MARCAS/APROBACIONES

