

Hoja de datos del producto

Características

STBDAO5260K

kit de saída digital standard STB - 115 V AC - 2 S



Principal

Gama de producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo de producto o componente	Kit de salida digital estándar
Composición del kit	Base STBXBA2000 Módulo STBDAO5260 STBXTS1100, conector tipo tornillo de 5 terminales STBXTS2110, conector de abrazadera de resorte de 5 terminales
Número de salida digital	2
Tipo de salida digital	Triac
Tensión de salida digital	115 V
Tipo de voltaje salida digital	CA

Complementario

Montado en la pared del conducto	1000 mA 60 °C 2000 mA 30 °C
Lógica de salida discreta	Lógica positiva o lógica negativa
Tensión de salida	74....132 V AC
Tensión máxima absoluta	132 V
Tiempo respuesta	10 ms off-a-on 10 ms on-a-off
Intercamb. frío	Sí
Hot swapping	Sí para NIM estándar
Fallback	Estado 0 NIM básicos Configurable por el usuario NIM estándar
Tipo de protección	Protec.sobrevolt. salida fusible externo 5 A
Aislamiento entre canales	1780 V en 1 minuto
Aislamiento entre canales y bus lógico	1780 V para 1 minuto
1 contacto de puerta	2 mA en estado 0 132 V
Corriente de sobretensión	20 A 40 ms 30 A 20 ms
Carga mínima	1 mA
Rearme	Rearme manual o automático fallo COM
Compatibilidad del producto	Módulo de distribución de energía STBPDT2100/2105 Base de E/S STBXBA2000
Alimentación	Mód distribución energía
Consumo de corriente	70 mA en 5 V DC para bus lógico
Marcado	CE
Categoría de sobretensión	II
LED de estado	1 LED (verde) estado de módulo (RDY) 1 LED por canal (verde) estado de canal (OUT1 a OUT2) 1 LED (rojo) error de módulo (ERR)
Altura	18,4 mm
Profundidad	70 mm
Anchura	128,3 mm
Peso del producto	0,067 kg

Entorno

Normas	IEC 61131-2
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]UL[RETURN]NF
Grado de contaminación	2 acorde a IK07
Altitud de operación	<= 2000 m
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C - tipo de cable: sin desclasificación)
Temperatura ambiente de funcionamiento	32...140 °F sin desclasificación
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C sin desclasificación
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...185 °F sin desclasificación
Humedad relativa	95 % en 60 °C sin condensación
Resistencia a las vibraciones	3 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm 5 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 15 mm +/-0.35 mm en 10...58 Hz
Resistencia a los choques	30 gn para 11 ms acorde a IEC 88 referencia 2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	13 cm
Paquete 1 Peso	143 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,43 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto STBDAO5260K

Esquemas de dimensiones

Dimensiones


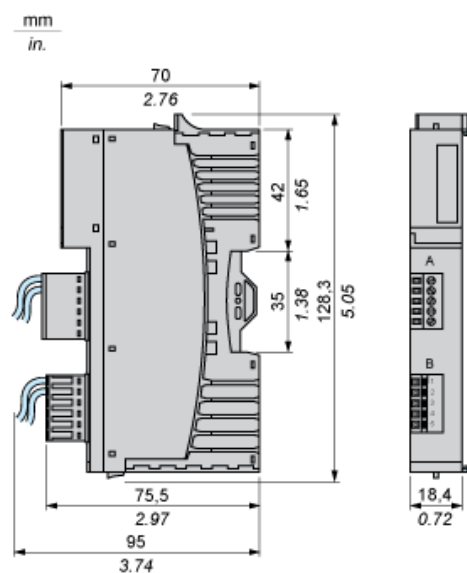


Diagrama de cableado

Ejemplo

2 actuadores de 2 hilos

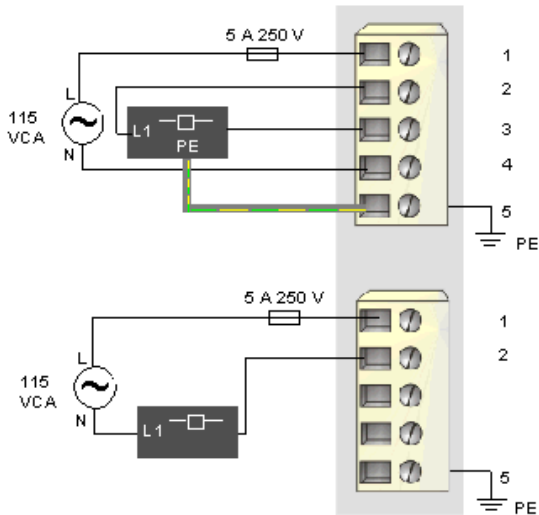

Pin	Conector superior	Conector inferior
1	alimentación de 115 V CA 1 (hacia el módulo)	alimentación de 115 V CA 2 (hacia el módulo)
2	salida hacia el actuador 1	salida hacia el actuador 2
3	neutro 1 para salidas	neutro 2 para salidas
4	neutro de alimentación de campo 1 (hacia el módulo)	neutro de alimentación de campo 2 (hacia el módulo)
5	tierra de protección	tierra de protección