

date: 14/10/2026

# FLEXILED SM LV ASYM

## Code 3122046



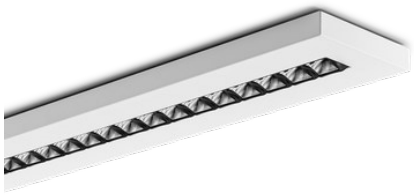

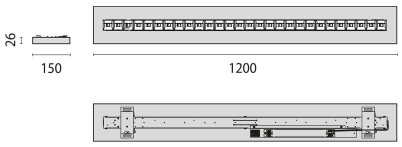


IP 20 | CLASS I | DALI | TOUCH | CE | UKCA

### Description

Luminaire en saillie pour installation en surface, composé de :
- Corps en tôle d'acier indéformable de 1,0 mm d'épaisseur
- Revêtement en poudre résistant aux coups et aux empreintes
- L'optique lèche-mur, distribution lumineuse asymétrique, assure un éclairage optimal des surfaces verticales
- Convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/$m^2$ >65°)
- UGR <19 pour tous les flux lumineux
- Fiable et nécessitant peu d'entretien 50 000h L80B10
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- 2 niveaux de puissance réglables
- Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Données du produit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Groupe ETIM:** | EG000027 | **Classe ETIM:** | EC002892 |

## Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Douille:** | LED | **Source lumineuse:** | LED |
| **Flux nominal [lm]:** | 4900 | **Flux réel [lm]:** | 4190 |
| **Puissance du luminaire [W]:** | 34 W | **Efficacité lumineuse [lm/W]:** | 123 |
| **CRI:** | 80 | **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Couleur / Finissage:** | WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée | **Degré de protection IP:** | IP20 |
| **Impact resistance / impact energy:** | IK05 0.7J xx3 | **Classe de protection:** | I |
| **Optique:** | A/M - Asymétrique moyenne | **Angle d'ouverture:** | 2 x 38°/37° |
| **Poids net [kg]:** | 3.265 | **Longueur totale [mm]:** | 1200 |
| **Largeur totale [mm]:** | 150 | **Hauteur totale [mm]:** | 12 |

## Caractéristiques mécaniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forme:** | Rectangulaire | **Essai au fil incandescent [°C]:** | 650 °C |

## Caractéristiques électriques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tension d'alimentation:** | AC/DC | **Tension d'entrée [V AC]:** | 220/240 |
| **Fréquence d'entrée [Hz]:** | 220-240V 0/50/60Hz | **Facteur de puissance / COS Φ:** | 0.9 |

## Installation

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lieu d'application:** | Éclairage intérieur | **Type d'installation:** | Appliques plafond et mur |
| **Temperature ambiante min. [°C]:** | 10 | **Temperature ambiante max. [°C]:** | 40 |

## Caractéristiques lumineuses


| | | | |
|---|---|---|---|
| **MacAdam:** | 3 | **Maintien du flux lumineux:** | L80B10@50000h |
| **DFF - Flux direct [%]:** | 100 | **DFF - Flux indirect [%]:** | 0 |
| **UGR max.:** | 18.0 | | |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Données photométriques

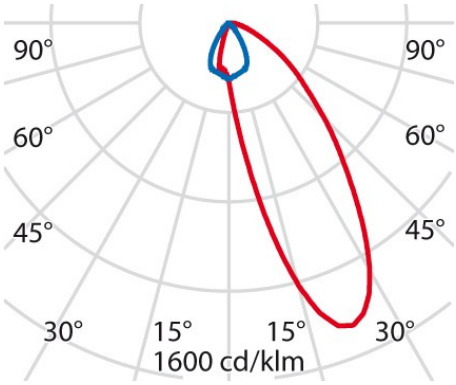


## Accessoires


FLEXILED SM



**3122577**


Modèle de montage

GR-94 / Gris métallisé



**3122584**

Module Casambi pour l'installation



**3122586**

Interrupteur mural simple sans fil

WH-87 / Blanc



**3122587**

Interrupteur mural double sans fil

WH-87 / Blanc



**3123707**

Set de suspension - DALI

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com