
BA 30X3.5 STTZN R25M (852 335)

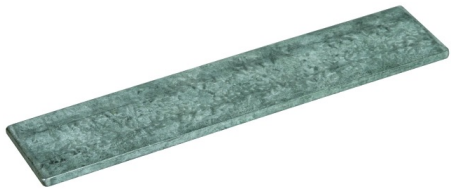

Illustrations sans engagement

Conforme à la norme NF EN 50164-2, avec revêtement en zinc, valeur moyenne ≥ 70 µm (env. 500 g/m^2), pour la mise en œuvre dans des installations de protection contre la foudre et de mise à la terre.

Type Référence	BA 30X3.5 STTZN R25M 852 335 ✔
Largeur	30 mm
Epaisseur	3,5 mm
Section	105 mm^2
Matériau	St/tZn
Normes	NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Revêtement en zinc	valeur moyenne ≥ 70 µm (env. 500 g/m^2)
Conductance spécifique	≥ 6,66 m / ohm mm^2
Résistance spécifique	≤ 0,15 ohm mm^2 / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Tolérance de longueur	+/- 5 %
Poids	840 g/m
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	72123000
GTIN (Numéro EAN)	4013364031067
UC	25 m

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Conducteurs de différentes tailles et de différents matériaux sont disponibles sur demande.