



Hoofd

Range of product	Harmony elektromechanische relais
Device short name	RUZ
Product or component type	Contactdoos
Compatibiliteit product	Plug-in relais RUM met 2 C/O contact
Type en samenstelling contacten	2 C/O
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	12 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	< 250 V

Complementair

Vorm pin	Cilindervormig
Opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
Aansluitingen - aansluitklemmen	Connector, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Connector, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabeluiteinde Connector, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde Connector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment	< 1 N.m voor M3.5 schroef/schroeven
Bevestigingsmethode	Met schroef (paneel) Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Overvoltage category	III
Pollution degree	3
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
Width	36 mm
Net weight	0,095 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Standards	IEC 61984
Product certifications	UL[RETURN]CSA
Markering	CE
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	-40...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,52 cm
Package 1 Width	3,55 cm
Package 1 Length	9,55 cm
Package 1 Weight	73,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,0 cm

Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	18,0 cm
Package 2 Weight	733,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	12,222 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

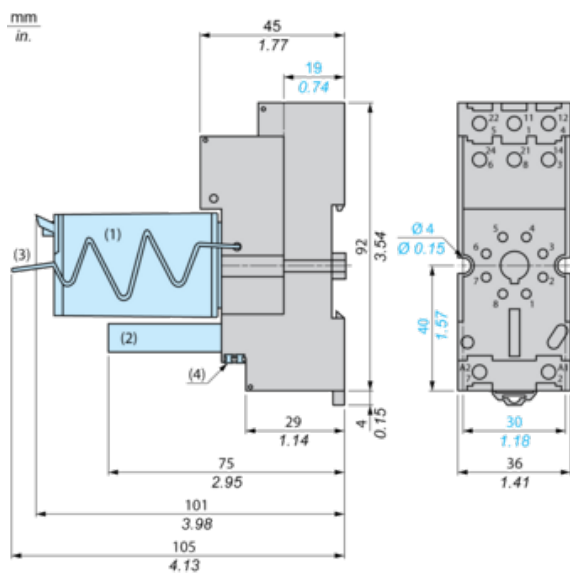

- (1) Relais
- (2) Sicherheitsmodul
- (3) Befestigungsklammer
- (4) 2 Bus-Steckbrücken


Verdrahtungsplan



Blau dargestellte Symbole entsprechen der Nema-Kennzeichnung.

Montage von Bus-Steckbrücken auf Steckbuchsen mit separaten Kontakten

Beispiel: Montage der Bus-Steckbrücke RUZS2 auf Steckbuchsen (Unteransicht)

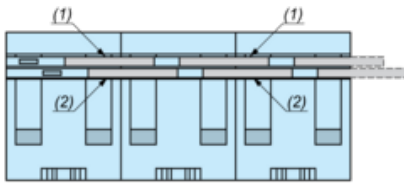

- (1) 2 Bus-Steckbrücken (A2-Polarität)
- (2) 2 Bus-Steckbrücken (A1-Polarität)