


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 25,0 MM², HULSLENGTE 22 MM, 50 STUKS
Artikelnummer: 182364

Geïsoleerde adereindhulzen met dubbele draad volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen. Technische gegevens: Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak: verzinkt | Isolatie: polypropyleen | Temperatuurbestendigheid: van -35 °C tot +105 °C | Voor het moeiteloos verwerken van twee fijnerige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvoering: doorsnede: 2 x 25 mm² | lengte zonder isolatie L2: 22 mm | totale lengte L1: 36 mm | d1: 7,3 | d2: 11,2 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | isolatiekleur: geel | gewicht per 100 st.ca. 0,02 kg | UL-goedgekeurd: niet van toepassing | PU/eenheid: 50.

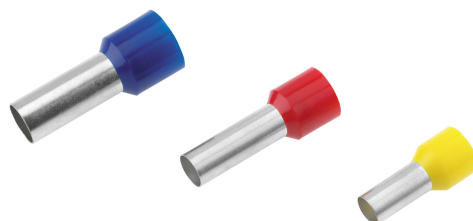

Lengte (mm) 190 mm
 Breedte (mm) 130 mm
 Hoogte (mm) 16 mm
 Gewicht (kg) 0,0016 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	25 mm ²
Lengte van de huls	22 mm
totale lengte	36 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	gelb
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	4

GTIN: 4021103823644

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de