


PHE 6 20 S 16.7 1P (767 415)

■ Poca longitud de transporte gracias a la pértiga aislada desatornillable

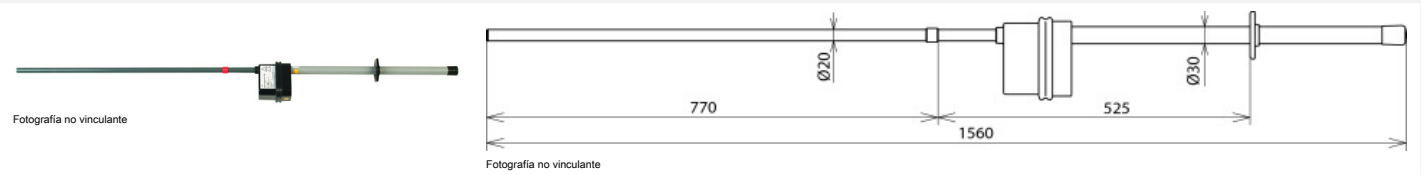

Para instalaciones de corriente alterna, instalaciones de conmutación monofásicas unilateralmente puestas a tierra

Tipo art. no.	PHE 6 20 S 16.7 1P 767 415
Tensión nominal (U _N)	6 ... 20 kV
Tipo de tensión	AC
Frecuencia	16,7 Hz
Longitud total (l _G)	1560 mm
Profundidad de introducción (l _O)	770 mm
Distancia aislante (l _I)	525 mm
Longitud de punta	995 mm
Longitud de la pértiga de manejo (con placa protectora)	665 mm
Normativa	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) und E DIN VDE 0682-421
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C, clase climática N
Diseño	compuesto
Utilizable en	
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Aplicación	instalaciones de conmutación y líneas aéreas
Versión	unipolar
Indicador	óptico
Elemento de autoverificación	sí
Material de la punta de prueba	tubo de resina epóxica reforzado con fibra de vidrio
Material del electrodo de prueba	aleación Cu/gal Sn
Material del indicador	plástico con aislamiento total
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
DB dibujo no.	3 Ebgw 02.52
DB material no.	738 302
Peso	1,52 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364081116
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.