

HC-STA-B24-HHWD-BLANK-EL-AL - Boîtier



1420047

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420047>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B24, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, variable, hauteur: 76 mm, presse-étoupe: sans, Standard, sans trou fileté pour raccordement vissé

Description du produit

Capot passe-câble, sans trou fileté pour raccordement vissé

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales


Référence	1420047
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APB
Product key	AF7APB
GTIN	4055626201436
Poids par pièce (emballage compris)	318,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	318,8 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Capot passe-câble
Application	Standard
Type	B24
Sortie du câble	variable
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté		
Largeur	44 mm	
Hauteur	76 mm	
Longueur	120 mm	

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier
----------------------	--------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B24-HHWD-BLANK-EL-AL - Boîtier



1420047

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420047>



Dessins

Dessin coté

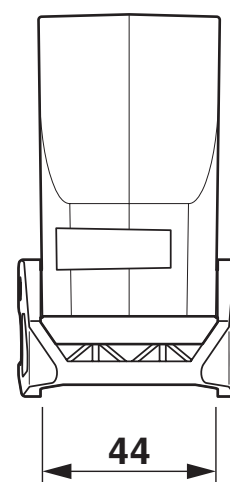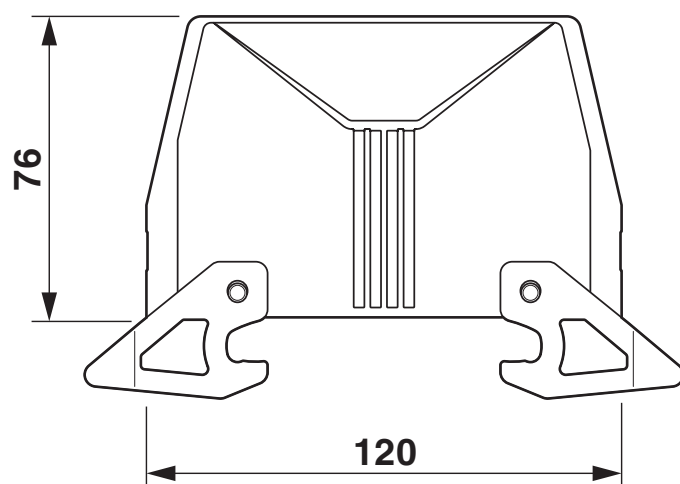

Schéma

1420047

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420047>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420047>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1420047

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420047>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--