



Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de producto o componente	Kit de montaje enrasado
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje y fijación
Compatibilidad del producto	ZB5AD.8 ZB5RZA0 ZB5AD.9 ZB6YD20 ZB5AL ZB5AA0 ZB5AH ZB5AK ZB5AZ ZB5AH enrasado
Accesorio / destino pieza separada	Selector con capacidad de sujeción: Bisel alto y L/R = Guardia alta Illuminated push-button con capacidad de sujeción: Bisel alto y L/R = Guardia alta

Complementario

Colour	Negro
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Panel frontal) JIS C8201-1 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: Panel frontal) IP69K acorde a DIN 40050-9 - tipo de cable: Panel frontal)
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 50102
Diámetro de montaje	30,5 mm
Cantidad por juego	Juego de 1


Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,700 cm
Paquete 1 Ancho	5,200 cm
Paquete 1 Longitud	5,500 cm
Paquete 1 Peso	15,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,622 kg

Hoja de datos del producto ZB5AZ022

Esquemas de dimensiones

Dimensiones con kit de montaje a ras

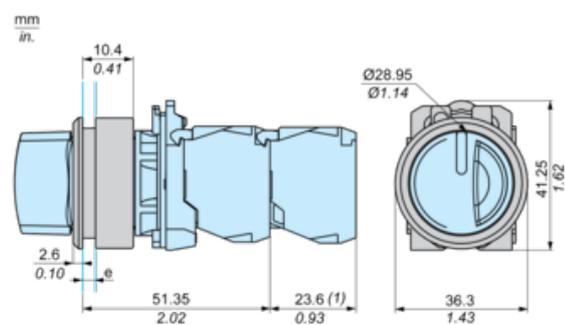

e: Espesor de sujeción: de 1 a 3,5 mm (de 0.04 a 0.14 in)
(1) Fila adicional de contactos o contacto doble

Hoja de datos del producto ZB5AZ022

Montaje y aislamiento

Orificio del panel y montaje

