


UK 30 SQ (773 330)

■ Los equipos de puesta a tierra y a cortocircuito pueden componerse online a través del configurador EaS



Fotografía no vinculante

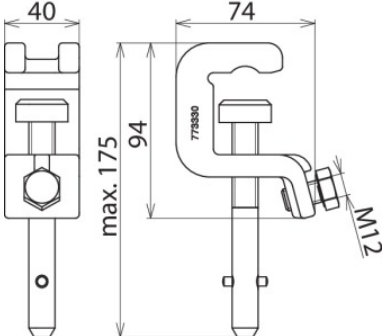

Fotografía no vinculante

*) Margen de apriete y sección del cable para bornas universales en:			
Punto esférico de anclaje Ø	Conexión en T Anchura de garganta	Rd / FI Margen de apriete	Sección del cable
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	16 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	25mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	35mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	50mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	70mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	-	95mm²
- /25/30 mm	-	-	120mm²
-	-	-	150mm²

Tipo art. no.	UK 30 SQ 773 330
Para punto esférico de anclaje Ø	25 / 30 mm
Para pernos de conexión en T - Anchura de garganta	18 mm
Rd / FI Margen mín. de apriete	10 / 5 mm
Rd / FI Margen de apriete	30 mm
Protección antitorsión	PK1
Para sección de cable Cu	16 ... 120 ^{*)} mm ²
Máx. corriente de cortocircuito I _k 0,5 s	33,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito I _k 1 s	23,7 kA
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), husillo roscado con pasador DIN 48087
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Material de la estructura de borna	aleación Cu/gal Sn
Material del husillo	aleación Cu/gal Sn
Material de la pieza de presión	St/gal Zn
Peso	830 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364057760
UPE	1 unidad(es)

^{*)} ver también la tabla con los márgenes de apriete y secciones máximas de cables para bornes universales

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

¡Las bornas tienen que tener la misma corriente máxima de cortocircuito que los cables de puesta a tierra y cortocircuito!