



Hoofd

Range of product	Modicon Momentum automatiseringsplatform
Product or component type	Discrete AC-uitgangsbasis
Groep kanalen	2 groepen van 8 uitgangen
Aantal digitale uitgangen	16
Digitaal uitgangstype	Triac
Discrete uitgangsspanning	120 V AC
Stroom per kanaal	0,5 A
Beveiliging tegen kortsluiting	Interne zekering, 5 A traagwerkend per groep
Beschermende behandeling	TC

Complementair

Ue toegekende bedrijfsspanning	120 V AC
Discrete uitgangsstroom	4 A per groep 8 A per module
Minimale uitgangsstroom	30 mA
Maximale lekstroom	1,9 mA 120 V AC
Stroomstoot	10 A gedurende 2 cycli 15 A gedurende 1 cyclus 5 A gedurende 3 cycli
Maximale spanningsval	<1,5 V 0,5 A bij status 1
Uitgang bescherming overbelasting	Interne zekering
Responstijd	1/2 x 1/f (= 0,5 van één lijncyclus) van status 0 tot status 1 1/2 x 1/f (= 0,5 van één lijncyclus) van status 1 tot status 0
Isolatie tussen kanalen en bus	1780 V AC gedurende 1 minuut
Vermogensdissipatie	Maximaal 7,5 W 6 W typisch
Markering	CE
Lokale signalering	Voor status kanaal: 16 LEDs
Stroomverbruik	125 mA bij 120 V AC
Beschrijving klemmen PLC nr 1	(3)OUT_DIS#3 (4)OUT_DIS#4 (12)OUT_DIS#12 (8)OUT_DIS#8 TB (10)OUT_DIS#10 (1N)PW (1)OUT_DIS#1 (9)OUT_DIS#9 (1L+)PW (5)OUT_DIS#5 (13)OUT_DIS#13 (15)OUT_DIS#15 (2)OUT_DIS#2 (11)OUT_DIS#11 (6)OUT_DIS#6 (7)OUT_DIS#7 (14)OUT_DIS#14 (16)OUT_DIS#16
Depth	47,5 mm
Hoogte	141,5 mm

Breedte	125 mm
Net weight	0,284 kg

Omgeving

Product certifications	CSA[RETURN]UL[RETURN]FM klasse 1, sectie 2
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	4 kV contact conform aan IEC 801-2 8 kV live conform aan IEC 801-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/m 80...1000 MHz conform aan IEC 801-3
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie
Operating altitude	<= 5000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	18 cm
Package 1 Length	25,5 cm
Package 1 Weight	494 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,964 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	48 cm
Package 3 Weight	23,712 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Standardadapeter auf VAC-Digitaleinheit

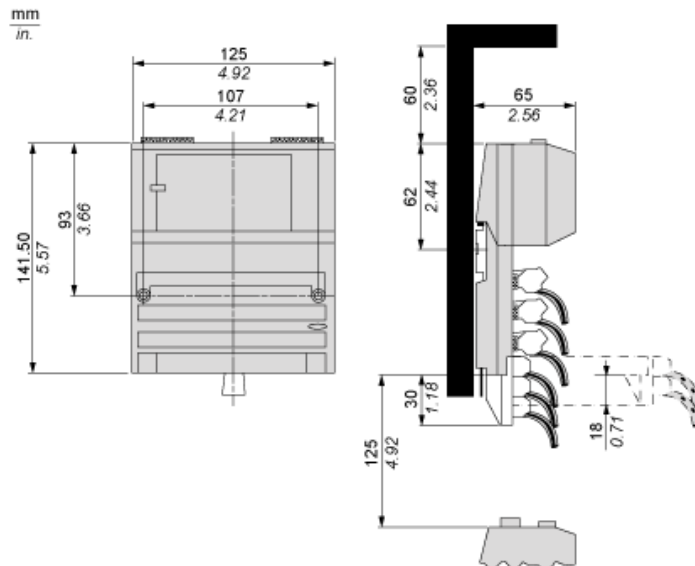


Wandmontage




Externe Verdrahtungspläne

2-Draht-Gerät

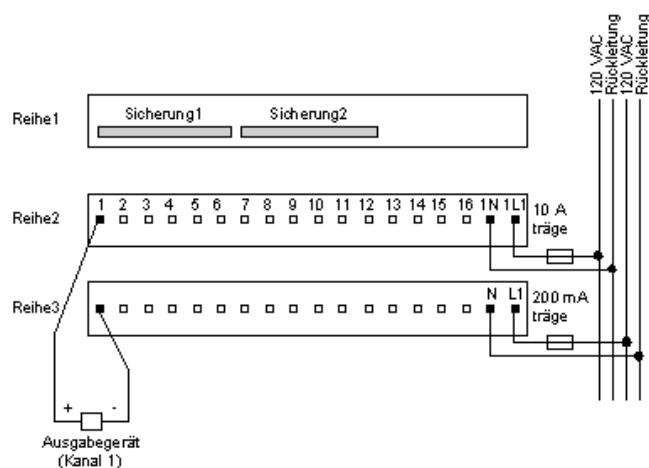

3-Draht-Gerät

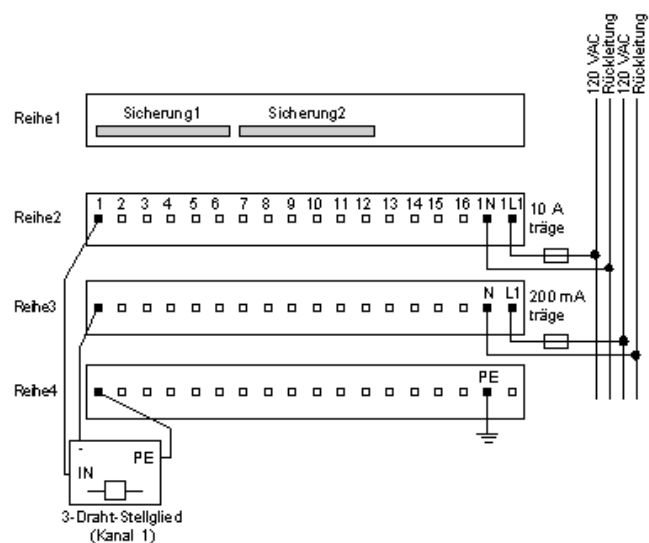

Interne Anschlussbelegung

Die Reihen 1 bis 3 zeigen die internen Verbindungen zwischen den Klemmen der E/A-Einheit. Reihe 4 zeigt die internen Verbindungen der optionalen Sammelschiene.

