


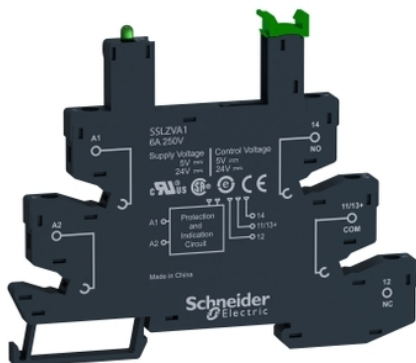

Hoofd

Range of product	Harmony Solid state relais
Device short name	SSLZ
Product or component type	Contactdoos voor SSL1
Compatibiliteit product	Solid state relais SSL met NO contact bij 24 V DC Solid state relais SSL met NO contact bij 5 V DC
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
Schakelspanning	5 V DC 24 V DC
Ue toegekende bedrijfspanning	< 250 V DC

Complementair

Vorm pin	Plat
Opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
Aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde Veerklemmen, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde
Klemkracht	10...40 N
Bevestigingsmethode	Knijper (35mm DIN rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	3,6 kV
Overvoltage category	III
Pollution degree	3
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
Lokale signalering	Voor inputstatus: LED (groen)
Width	6,2 mm
Height	101 mm
Depth	78,6 mm
Net weight	0,0285 kg

Omgeving

Standards	IEC 61984
Product certifications	UL 508[RETURN]CSA C22-2 No 14
Markering	CE
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Vlamvertraging	V0 conform aan UL 94

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,6 cm
Package 1 Width	7,9 cm
Package 1 Length	9,6 cm

Package 1 Weight	23,5 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,1 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	10,7 cm
Package 2 Weight	0,263 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	9,3 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

Abmessungen

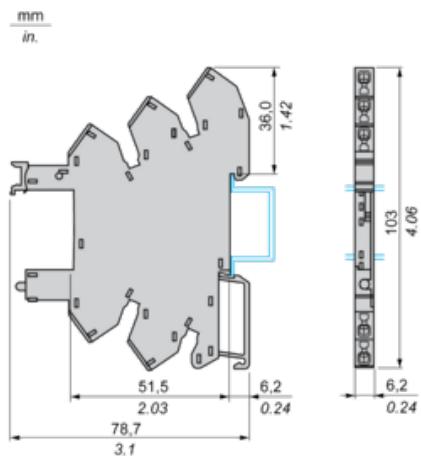


Verdrahtungsplan

Verdrahtungsplan für Gleichstromausgang

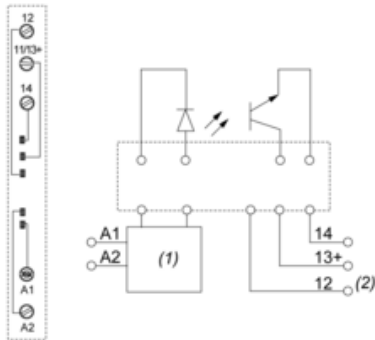

- (1) Sicherheitsschaltung
(2) Klemme 12 für SSL-Relais nicht verwendet

Beispiel: Montage der Bus-Steckbrücke RSLZ2 auf Steckbuchsen



- (1) A1
(2) A2
(3) Bus-Steckbrücke A1-Polarität
(4) Bus-Steckbrücke A2-Polarität