

## Información sobre productos

# 87 21 250

### KNIPEX Cobra® QuickSet

Tenaza de agarre

DIN ISO 8976



- ¡Abrir completamente, cerrar y agarrar!
- Ajuste rápido adicional a la pieza de trabajo mediante cierre
- Combina el encaje seguro del perno de articulación con una función adicional de aproximación que facilita el trabajo en zonas estrechas y de difícil acceso
- El ajuste directo a la pieza se puede realizar mediante la simple aproximación de los mangos
- El perno de articulación encaja con el primer esfuerzo. A continuación, la anchura del mango de las tenazas queda fijada y solamente se podrá modificar pulsando el botón
- Para volver a activar la función de desplazamiento, es necesario expulsar el perno de articulación mediante pulsación de botón y abrir las tenazas una vez completamente
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos


### Información general

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Núm. de artículo | 87 21 250                              |
| EAN              | 4003773072775                          |
| Alicate          | gris atramentado                       |
| Cabeza           | pulida                                 |
| Mangos           | recubiertos de plástico antideslizante |
| Peso             | 335 g                                  |
| Dimensiones      | 250 x 59 x 20 mm                       |
| Norma            | DIN ISO 8976                           |
| conforme a REACH | no contiene SVHC                       |
| conforme a RoHS  | no se aplica                           |


### Características técnicas

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Posiciones de ajuste                             | 25           |
| Capacidad para tubos de pulgada (diámetro)       | Ø 2 pulgadas |
| Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) | 46 mm        |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)       | Ø 50 mm      |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

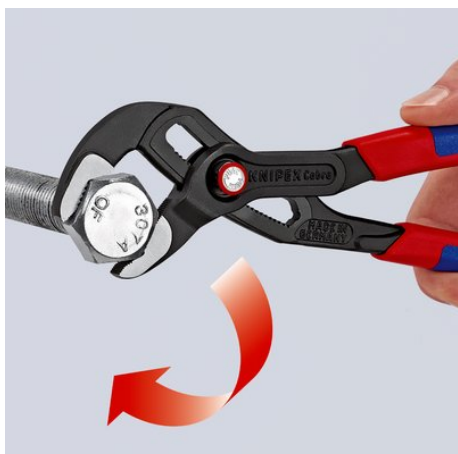

El perno de articulación encaja bajo carga

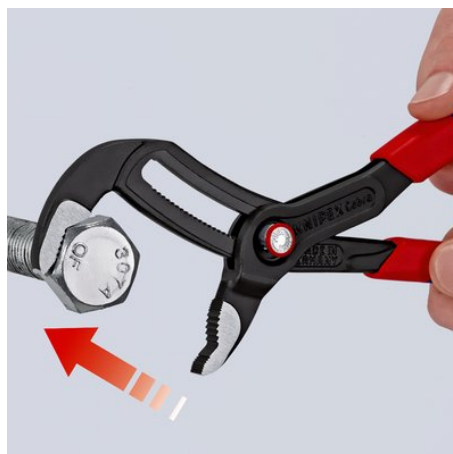

Colocar las mordazas de agarre – cerrar simplemente las tenazas



Pulsar botón – abrir la tenaza completamente