

TRY 2A/M

Código 305938



Description

Sistema de iluminación LED para interiores formado por plafón y RAIL para la conexión eléctrica, idóneo para espacios comerciales e industriales, compuesto por:

- Cuerpo de plafón en aluminio extruido, con recubrimiento en polvo de poliéster, color blanco
- Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz
- Ópticas doble asimétrica (2A/M)
- Luminaria equipada con alimentador
- El plafón se fija al RAIL electrificado mediante muelles, sin el uso de herramientas
- Para combinar con RAIL 7 polos DALI
- Todos los RAIL están equipados con cableado interno con 3 fases realizado con cable de 2.5 mm², conectores para la conexión rápida entre sí y seccionadores automáticos para la conexión rápida del plafón

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC0028g2
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	14138	Flujo lumen real [lm]:	11143
Potencia de luminaria [W]:	85 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	131
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	3000
Color / Acabado:	WH-RAL9003 / Blanco RAL9003 / Brillante	Grado de protección IP:	IP40
Impact resistance / impact energy:	IK05 0.8J xx3	Clase de protección:	I
Óptica:	2A/M - Doble asimetría media	Peso neto [kg]:	2.2
Longitud global [mm]:	1434	Anchura global [mm]:	66
Altura global [mm]:	66		

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico	Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC/DC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	0/50/60	Factor de potencia / COS Φ:	0.9
Tensión de entrada [V DC]:	168/275	Protección contra sobretensiones Común [kV]:	4.000000
Corriente de arranque [A/μs]:	5 / 1000	C10 1.5 mm²:	25
C16 2.5 mm²:	40	B10 1.5 mm²:	15
B16 2.5 mm²:	24		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación interior	Tipo de instalación:	Archivos continuos
Temperatura ambiente min. [°C]:	-25	Temperatura ambiente max. [°C]:	45

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@82000h
Distribución emisión luminosa:	Direct		


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

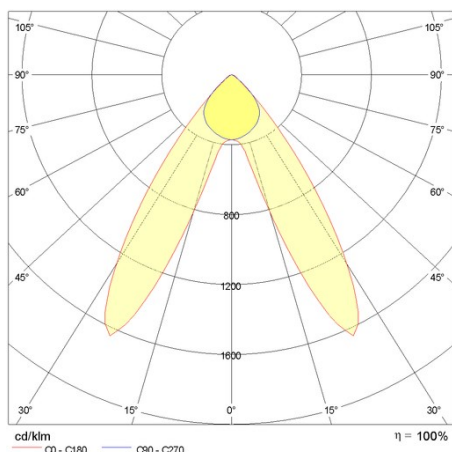

Accesorios necesarios

RAIL-A TRY 7P DALI




310558

RAIL-A TRY 7P DALI - L 1435 mm (2 soportes de acero inoxidable incluidos)

☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003


RAIL-M TRY 7P DALI



310559

RAIL-M TRY 7P DALI - L 1435 mm (2 soportes de acero inoxidable incluidos)


☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003



310560

RAIL-M TRY 7P DALI - L 2870 mm (4 soportes de acero inoxidable incluidos)

☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003



310561

RAIL-M TRY 7P DALI - L 4305 mm (6 soportes de acero inoxidable incluidos)

☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/g/company/led-warranty>

Accesorios opcionales

TRY



14-00354
Kit suspensión (2 m)



310550
Suspensión para cadena



310551
Cabeza de cierre para RAIL (nr. 2)
■ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003



310553
Cubierta PC RAIL - L 1435 mm
■ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003



3100243
Soportes para fijación rápida al techo
en acero inoxidable (2 piezas)



3100244
Soportes para fijación rápida al techo
en acero inoxidable (50 piezas)



3100245
Soportes para fijación rápida al techo
en acero inoxidable + gancho (2 piezas)



3100246
Soportes para fijación rápida al techo
en acero inoxidable + gancho (50
piezas)


Accesorios SMART

TRY SMART

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>



310568
Kit TRY SMART A receiver



310914
Kit TRY SMART A receiver + sensor



310567
Kit TRY SMART M sensor



14469720
Llave USB para combinar con PC para la programación wireless



14469820
Mando a distancia con cuatro teclas configurables



14477420
Botonera wireless con cuatro teclas configurables

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>