



Hoofd

Range of product	Harmony XALE
Product or component type	Leeg controlestation
Device short name	XALE
Bestemming product	Voor XB7-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Aantal uitsnijdingen	3 uitsnijdingen
Kleur behuizingsbasis	Lichtgrijs (RAL 7035)
Kleur deksel	Lichtgrijs (RAL 7035)
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Ingang kabel	2 uitbreekopeningen, klemvermogen: 20 mm 6 uitbreekopeningen voor ISO M20
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	5
IP beschermingsgraad	IP54 conform aan IEC 60529

Complementair

Montage stijl	Voor klantassemblage
Net weight	0,1 kg
Markering	CE

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 60536
IK-beschermingsgraad	IK05 conforming to EN 50102
Standards	EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	94,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	8,300 cm
Package 2 Width	12,200 cm
Package 2 Length	33,400 cm
Package 2 Weight	549,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	30

Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,677 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

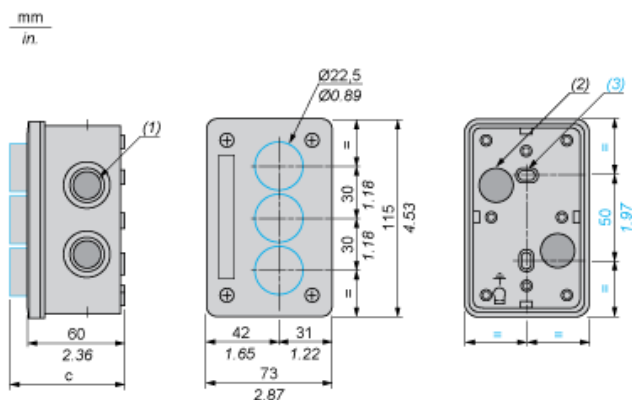

- (1) 6 ISO-20-Ausschlagöffnungen
(2) 2 Ausschlagöffnungen zur Kabeleinführung, Höchstkapazität 20 mm / 0.79 in.
(3) 2 längliche Ausschlagbefestigungsöffnungen Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Die XALE-Steuerstation beinhaltet:	c in mm	c in in.
Drucktaster, bündig	69	2.72
Drucktaster, vorstehend	71	2.79
Leuchtdrucktaster	74,5	2.93
Leuchtmelder	71	2.79
Not-Aus-Taster ohne Schlüssel	89,5	3.52
Wahlschalter mit Standardgriff	84,5	3.33
Schlüsselschalter	100	3.94