



Presentazione

Gamma prodotto	Controllori programmabili Modicon Momentum
Tipo prodotto	CC base di uscite digitali
Gruppo di vie	2 gruppi di 8 uscite
Numero uscite digitali	16
Tipo uscita digitale	Contatto a stato solido
Tensione uscita digitale	24 V CC
Corrente per vie	0,5 A
Protezione corto circuito	Uscite protette electronicamente
Trattamento di protezione	TC

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V CC
Corrente uscita digitale	4 A per gruppo 8 A per modulo
Maximum leakage current	1 mA 24 V CC
Sovracorrente	5 A durante 1 ms
Maximum voltage drop	<0,5 V 0,5 A allo stato 1
Protezione sovraccarico uscita	Uscite protette electronicamente
Tempo di risposta	0,1 ms dallo stato 0 allo stato 1 0,1 ms dallo stato 1 allo stato 0
Isolamento tra vie e bus	500 V CA
Dissipazione di energia	3,5 W tipico 4,5 W max
Marcatura	CE
Segnalazione locale	16 LED stato via:
Assorbimento di corrente	250 mA a 24 V CC
Descrizione morsetti PLC 1	(14)OUT_DIS#14 (2L+)PW_POS (L+)PW_POS (5)OUT_DIS#5 (1)OUT_DIS#1 (15)OUT_DIS#15 (M-)PW_NEG (12)OUT_DIS#12 (8)OUT_DIS#8 (4)OUT_DIS#4 (16)OUT_DIS#16 (6)OUT_DIS#6 (2)OUT_DIS#2 (10)OUT_DIS#10 (11)OUT_DIS#11 TB (13)OUT_DIS#13 (7)OUT_DIS#7 (9)OUT_DIS#9 (3)OUT_DIS#3 (1L+)PW_POS
Profondità	47,5 mm
Altezza	141,5 mm
Larghezza	125 mm
Peso prodotto	0,21 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL[RETURN]FM classe 1 divisione 2[RETURN]CSA
Resistenza alle scariche elettrostatiche	4 KV contatto conforme a IEC 801-2 8 kV in aria conforme a IEC 801-2
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura ambiente	0...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	<= 5000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,7 cm
Confezione 1: larghezza	18,2 cm
Confezione 1: profondità	26,0 cm
Confezione 1: peso	384,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,84 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	75,0 cm
Confezione 3: larghezza	40,0 cm
Confezione 3: profondità	80,0 cm
Confezione 3: peso	43,9 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 months
----------	-----------

Scheda standard su una base tipica

Dimensioni

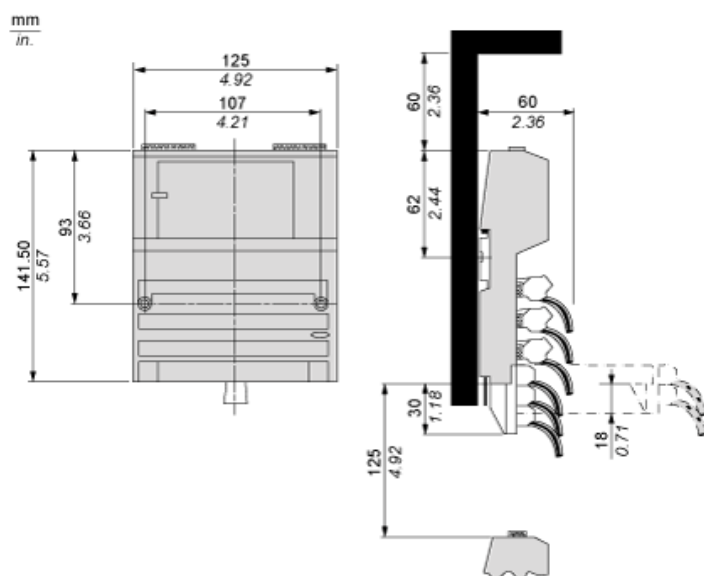


Montaggio a muro




Schemi di cablaggio esterni

Attuatore a 2 fili

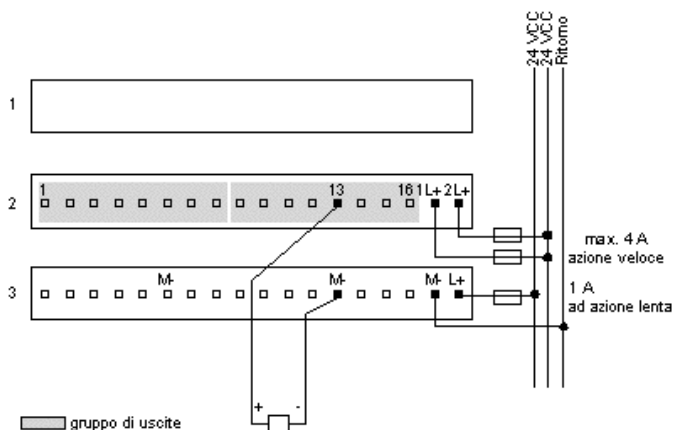

Attuatore a 3 fili

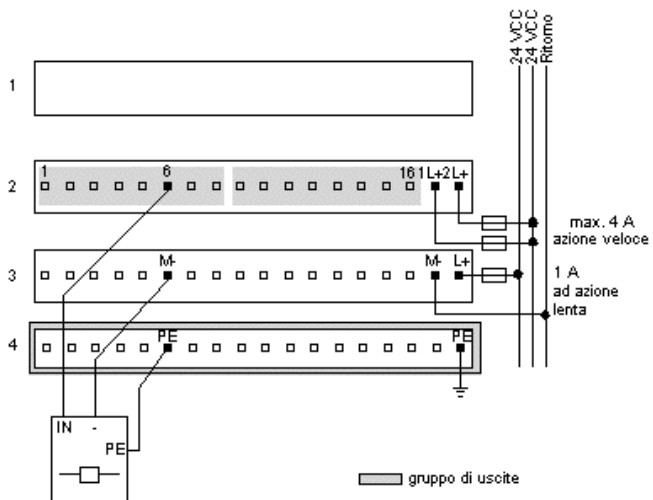

Connessioni interne dei contatti

Dalla fila 1 alla 3 sono mostrate le connessioni interne tra i contatti della base di I/O. La fila 4 mostra le connessioni interne sul busbar opzionale.

