

HMIDM6600WC

Harmony P6 display modulare P-CAP Wide
12", 1.280x800 pixel, multi-touch (2 punti, con
immunità ai disturbi)



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony P6
Tipo prodotto	Touch panel screen

Caratteristiche tecniche

Dimensioni display	12,1 pollici
Proporzioni	16:9
Colore display	16 milioni di colori
Risoluzione in pixel	1280 x 800
Corrente di spunto	30 A
Montaggio dispositivo	Panel mounting Montaggio diretto VESA
Dimensioni foro	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Larghezza	308,5 mm
Altezza	230,5 mm
Peso prodotto	2,6 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	RCM[RETURN]KC[RETURN]"UKCA"[RETURN]DNV (DC model without HDD/ fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot)[RETURN]ATEX zone 22 dust (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]ATEX zona 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]CULus Class 1 Division 2 (without DIO option)[RETURN]IECEEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]IECEEx zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Temperatura ambiente di funzionamento	0...60 °C
Grado di inquinamento	2
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Resistenza agli shock	147 m/s ² conforme a IEC 61131-2 147 m/s ² 3 shocks in each direction X, Y and Z

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	40,0 cm
Confezione 1: larghezza	15,0 cm
Confezione 1: profondità	40,0 cm
Confezione 1: peso	3,3 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	24

Confezione 2: altezza	150,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	89,2 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

Modello Advanced larghezza 12 pollici

Dimensioni esterne

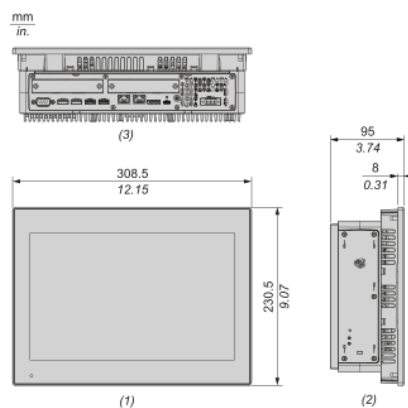


(1) : Lato anteriore

(2) : Lato sinistro

(3) : Lato inferiore

Dimensioni esterne con slot PCI/PCIe e kit ventola

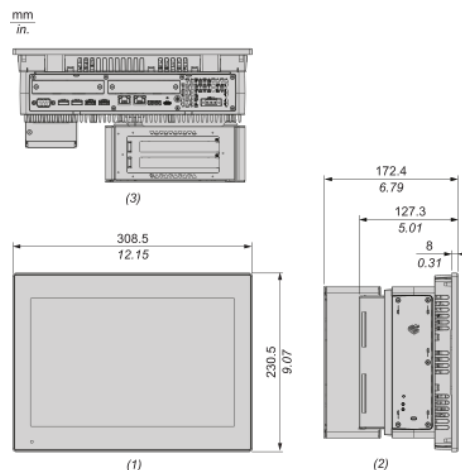

(1) : Lato anteriore


(2) : Lato sinistro

(3) : Lato inferiore


Modello Standard larghezza 12 pollici

Dimensioni esterne


mm
in.



(3)



(1)



(2)


(1) : Lato anteriore

(2) : Lato sinistro

(3) : Lato inferiore


Montaggio

Dimensioni dell'apertura del pannello

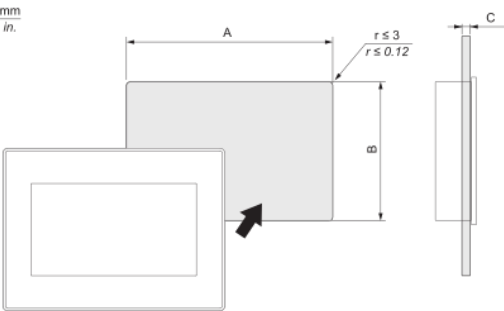

A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
295 (+1, -0)	11,61 (+0,04, -0)	217 (+1, -0)	8,54 (+0,04, -0)	1.6...5	0.06...0.2

Angolo di montaggio



Quando si installa questo prodotto in posizione obliqua, la faccia del prodotto non dovrebbe essere inclinata più di 30°.

Distanza

