

HMIDM6600WC
12 W Display-module, Harmony P6, WXGA, 16
M kleuren, PCAP Multi Touch (2 punten) met
geoptimaliseerde ruisfilter



Hoofd

Range of product	Harmony P6
Product or component type	Aanraakscherm paneel

Complementair

Afmeting display	12.1 inch
Aspectverhouding	16:9
Kleur display	16 miljoen kleuren
Pixelresolutie	1280 x 800
Inschakelstroom	30 A
Montage apparaat	Paneelmontage Directe montage VESA
Afmetingen uitsnijding	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Width	308,5 mm
Height	230,5 mm
Net weight	2,6 kg

Omgeving

Productcertificaten	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC-model zonder HDD/ventilator/EtherCAT-kaart/22" breed display met uitbreidingssleuf)[RETURN]ATEX zone 22 stof (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]ATEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]CULus Klasse 1 Sectie 2 (zonder DIO optie)[RETURN]IECEEx zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]IECEEx zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C
Pollution degree	2
Bedrijfshoogte	2000 m
Schokbestendigheid	147 m/s ² conform aan IEC 61131-2 147 m/s ² 3 schokken in elke richting X, Y en Z

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	40,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	3,3 kg
Unit Type of Package 2	P12

Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	150,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	89,2 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Abmessungen

Advanced Model 12 Zoll breit

Äußere Abmessungen

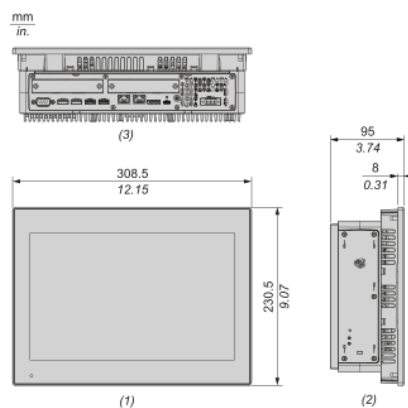


(1): Frontseite

(2): Linke Seite

(3): Unterseite

Äußere Abmessungen mit PCI/PCIe-Steckplätzen und Lüftersatz

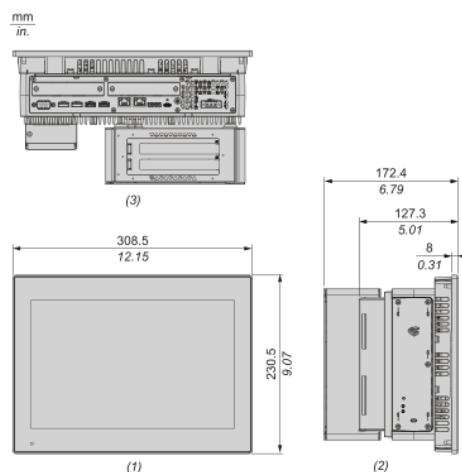

(1): Frontseite


(2): Linke Seite

(3): Unterseite


Standard Model 12 Zoll breit

Äußere Abmessungen


mm
in.



(3)



(1)




(2)

- (1): Frontseite
- (2): Linke Seite
- (3): Unterseite


Montage

Abmessungen des Schaltfelausschnitts

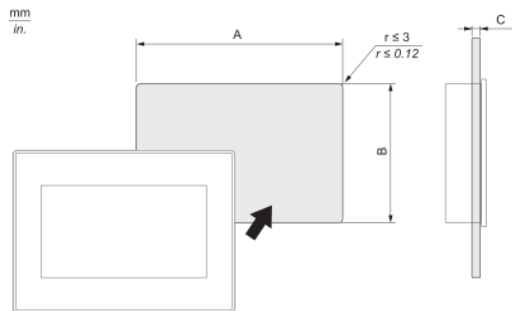

A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
295 (+1, -0)	11,61 (+0,04, -0)	217 (+1, -0)	8,54 (+0,04, -0)	1,6 bis 5	0,06 bis 0,2

Montagewinkel



Bei Installation dieses Produkts in schräger Lage darf die Front nicht mehr als 30° geneigt sein.

Abstände

