Datenblatt


M12 Sensor-/Aktorleitung, A-kodiert, 5,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Stecker gerade, geschirmt, 5-polig, PUR-C

Art.-Nr.
142MGA11050
EAN 4251394647494
08.09.2026
Version: H


Abbildungen



Maßzeichnung

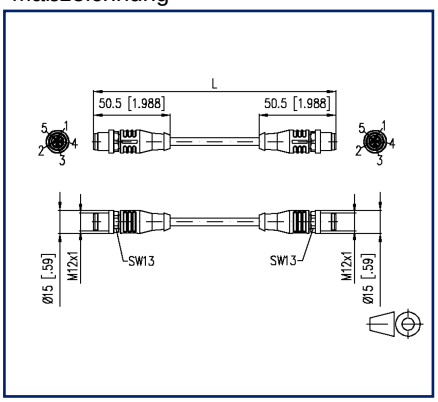

Anschlussbild

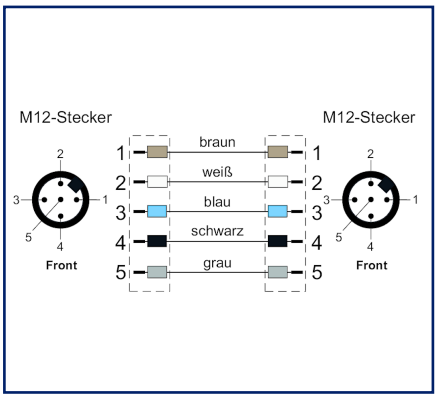

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobenresistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL10493/20549, cULus). Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- und laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig, halogenfrei, silikonfrei, ölbeständig.

- Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.
- Andere Längen auf Anfrage.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt

M12 Sensor-/Aktorleitung, A-kodiert, 5,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Stecker gerade, geschirmt, 5-polig, PUR-C

Art.-Nr.
142MGA11050
EAN 4251394647494
08.09.2026
Version: H

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Einsatzgebiete	Industrial Ethernet
Bauart	Sensor-/Aktorverbindungsleitung M12, A-kodiert
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Farbkodierung Faser/ Ader(n)	braun, weiß, blau, schwarz, grau
Farbe	schwarz
Abmessungen	
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)	50,5 mm x 15 mm x 15 mm
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)	1,988 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H)	50,5 mm x 15 mm x 15 mm
Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H)	1,988 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
Kabellänge (m)	5 m
Kabellänge (ft)	16,4 ft
Beschriftungsmöglichkeit	Beschriftungseinlagenträger

Anschlüsse/Schnittstellen	
Anschlusstechnik Schnittstelle 1	M12-Stecker
Anschlusstechnik Schnittstelle 2	M12-Stecker
Kodierung Schnittstelle 1	A-kodiert
Kodierung Schnittstelle 2	A-kodiert
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	5
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	5
Anschlusswerte, mehrdrähtig (min. - max.)	
Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	AWG 22/42
Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,34 mm²
Litzenaufbau	42x0,10mm
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	5,6 mm
Kabelmanteldurchmesser	0,22 in.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
M12 Sensor-/Aktorleitung, A-kodiert, 5,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Stecker gerade, geschirmt, 5-polig, PUR-C

Art.-Nr.
142MGA11050
EAN 4251394647494
08.09.2026
Version: H

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften	
Strombelastbarkeit	4 A bei 40 °C
Bemessungsspannung	60 V
Isolationswiderstand	min. 100 MOhm
Mechanische Eigenschaften	
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 100
Torsion	+/-180°/m, >= 0,5 Mio. Zyklen
Biegeradius in Betrieb	67,2 mm
Wechselbiegeradius	67 mm
Beschleunigung	5 m/s²
Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften	
Leitung	
Werkstoff - Leiter	Cu (Kupfer)
Werkstoff - Leiter-Isolierung	Polypropylen
Werkstoff - Kabelmantel	PUR
Flammwidrigkeit	ja
Schnittstelle 1	
Werkstoff - Griffkörper Schnittstelle 1	Kunststoff
Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 1	CuSn
Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 1	Au (Gold)
Werkstoff - Kontaktträger Schnittstelle 1	Kunststoff
Werkstoff - Überwurfmutter Schnittstelle 1	CuZnPb (Messing)
Werkstoff - Überwurfmutter Oberfläche Schnittstelle 1	Ni (Nickel)
Schnittstelle 2	
Werkstoff - Griffkörper Schnittstelle 2	Kunststoff
Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 2	CuSn
Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 2	Au (Gold)
Werkstoff - Kontaktträger Schnittstelle 2	Kunststoff
Werkstoff - Überwurfmutter Schnittstelle 2	CuZnPb (Messing)
Werkstoff - Überwurfmutter Oberfläche Schnittstelle 2	Ni (Nickel)
Ölbeständigkeit	ja
UV-Beständigkeit	ja

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt

M12 Sensor-/Aktorleitung, A-kodiert, 5,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Stecker gerade, geschirmt, 5-polig, PUR-C

Art.-Nr.
142MGA11050
EAN 4251394647494
08.09.2026
Version: H

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften	
schleppkettentauglich	ja
torsionsfähig	ja
RoHS	konform
Umgebungsbedingungen	
Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 90 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 194 °F
Temperatur - Installation °C	-30 °C - 90 °C
Temperatur - Installation °F	-22 °F - 194 °F
Temperatur - Schleppkette °C	-25 °C - 60 °C
Temperatur - Schleppkette °F	-13 °F - 140 °F
Eindringen von Teilchen Schnittstelle 1	IP6X im gesteckten Zustand
Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen Schnittstelle 1	IPX5, IPX7, IPX8 im gesteckten Zustand
Eindringen von Teilchen Schnittstelle 2	IP6X im gesteckten Zustand
Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen Schnittstelle 2	IPX5, IPX7, IPX8 im gesteckten Zustand
Verschmutzungsgrad Schnittstelle 1	3
Verschmutzungsgrad Schnittstelle 2	3
Zulassungen	
UL listed (file no.)	Zulassung in Vorbereitung
Normen/Bestimmungen	
Steckverbinder für elektronische Einrichtungen	
Rundsteckverbinder	DIN EN 61076-2-101
Klassifikationen	
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt

M12 Sensor-/Aktorleitung, A-kodiert, 5,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Stecker gerade, geschirmt, 5-polig, PUR-C

Art.-Nr.
142MGA11050

EAN 4251394647494

08.09.2026

Version: H

Technische Daten

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Polybeutel

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!


Datenblatt

M12 Sensor-/Aktorleitung, A-kodiert, 5,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Stecker gerade, geschirmt, 5-polig, PUR-C


Art.-Nr.
142MGA11050
EAN 4251394647494
08.09.2026
Version: H

Abbildungen

Maßzeichnung

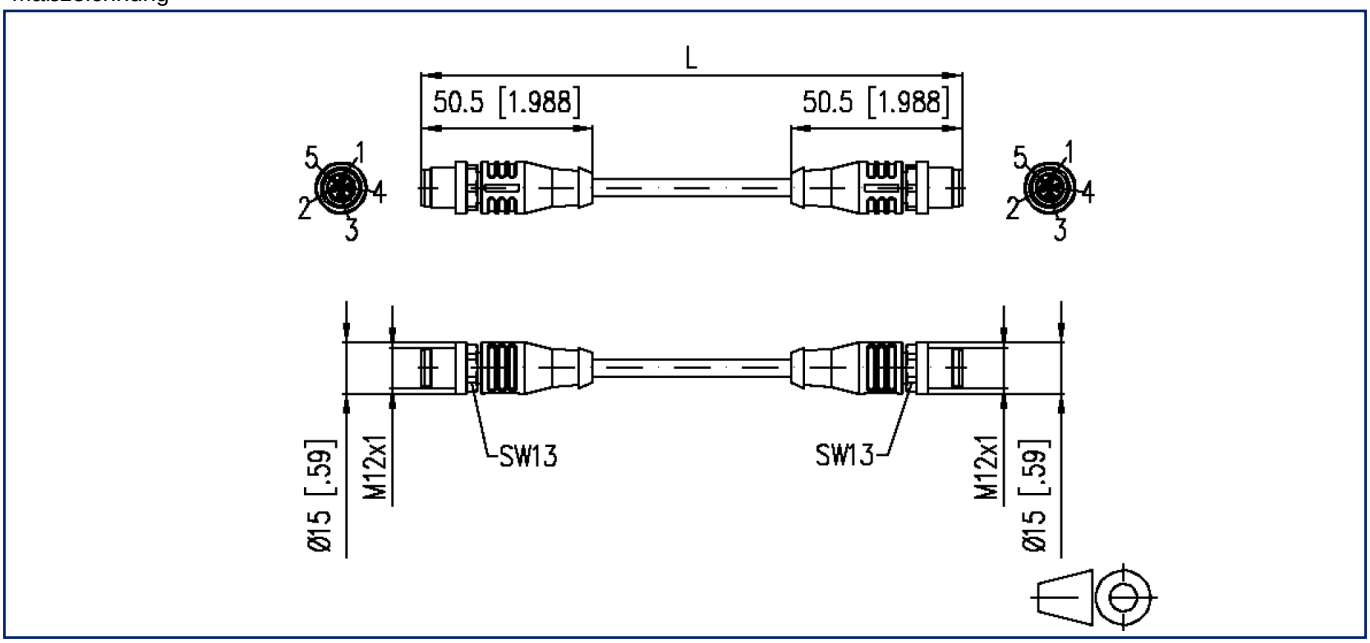

Anschlussbild

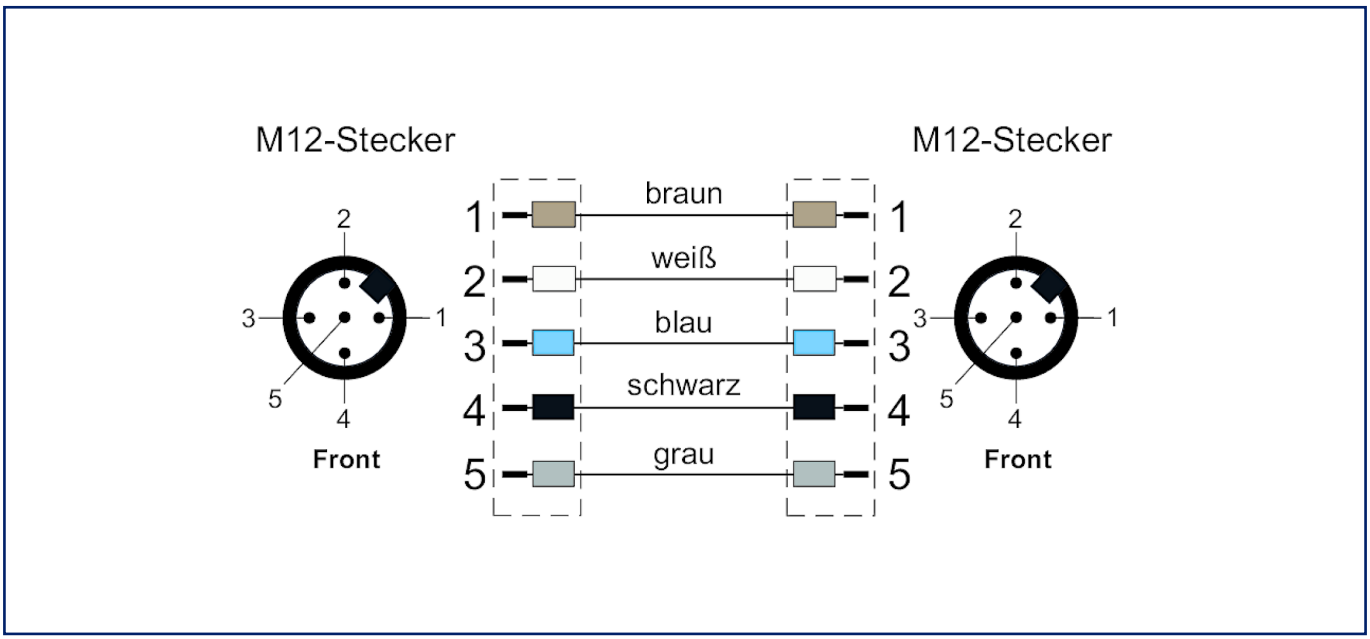

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!


Datenblatt

M12 Sensor-/Aktorleitung, A-kodiert, 5,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Stecker gerade, geschirmt, 5-polig, PUR-C

Art.-Nr.
142MGA11050
EAN 4251394647494
08.09.2026
Version: H

Abbildungen

Prinzipbild

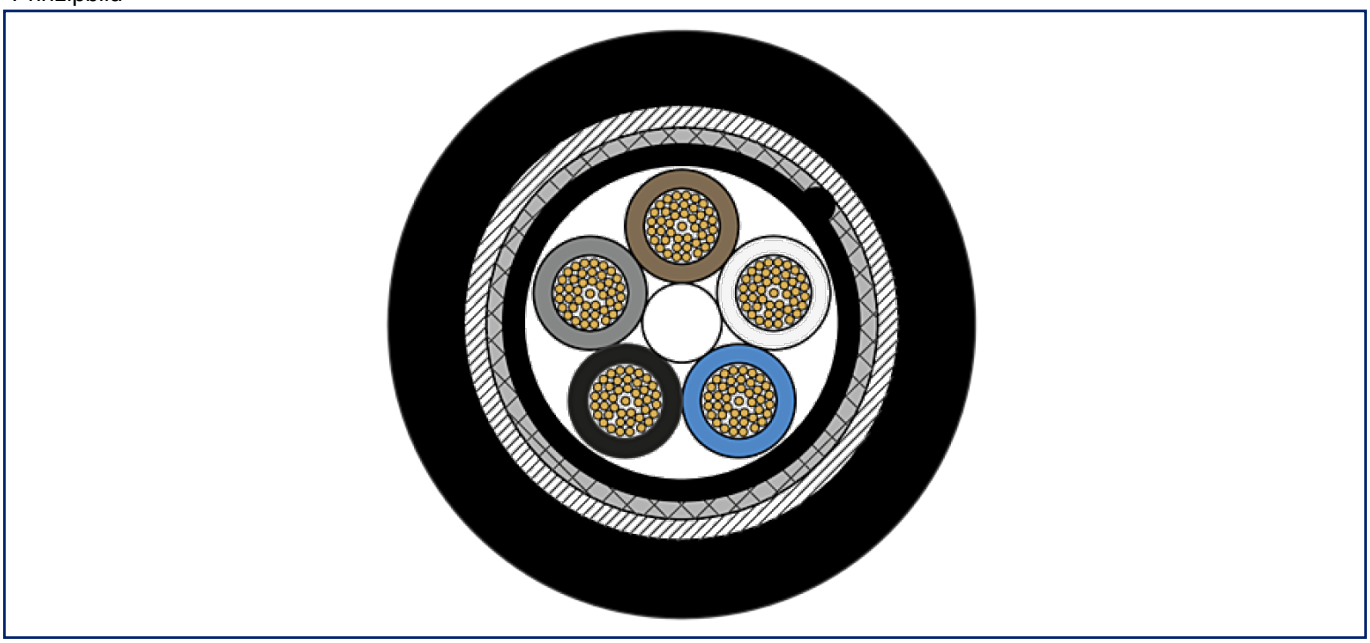

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com