





Biegsame Rohre der Baureihe FKHF aus PP: Klassifizierung 2322, erhältlich in sieben Durchmessern von 16 bis 63 mm, mit oder ohne Zugdraht. Geeignet für Stark- und Schwachstrom, für die Unterputzmontage in Böden, Wänden und Decken oder in Beton. Zertifiziert halogenfrei gemäß EN 60754-2 und raucharm gemäß EN 61034-2. Geeignet für Anwendungen in Zwischendecken und schwimmenden Estrichböden sowie für Installationen an öffentlichen Orten: Schulen, Kinos, Theater, Untergrund usw.

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Material	PP selbstverlöschend
Länge (m)	75	Typ	ohne Zugdraht
Rohr Ø (mm)	25	Halogen Free	Yes, according to EN 50642
Low smoke	Low smoke in according to EN 61034-2	Widerstand gegen Druckbeanspruchung	2 (Leicht - 320 N)
Widerstand gegen Schlagbeanspruchung	3 (Mittel - 2 J)	Widerstand gegen Biegung	2 (Biegsam)
Betriebstemperatur	-5 +90 °C	Elektrische Eigenschaften	2 (Mit elektrischen Isoliereigenschaften)
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern ohne Zubehör	0	Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	0
Widerstand gegen Korrosion	Not applicable to plastic conduit systems	Widerstand gegen Flammenausbreitung	1 (Nicht flammenausbreitend)
Isolationswiderstand	100 MΩ bei 500V für 1 Minute	Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern mit GF Muffe	4
Dielektrische Festigkeit	2000 V bei 50 Hz für 15 Minuten	Norm	EN 61386-1 EN 61386-22
Familie	FKHF	Klassifikation	23222

Abmessungen

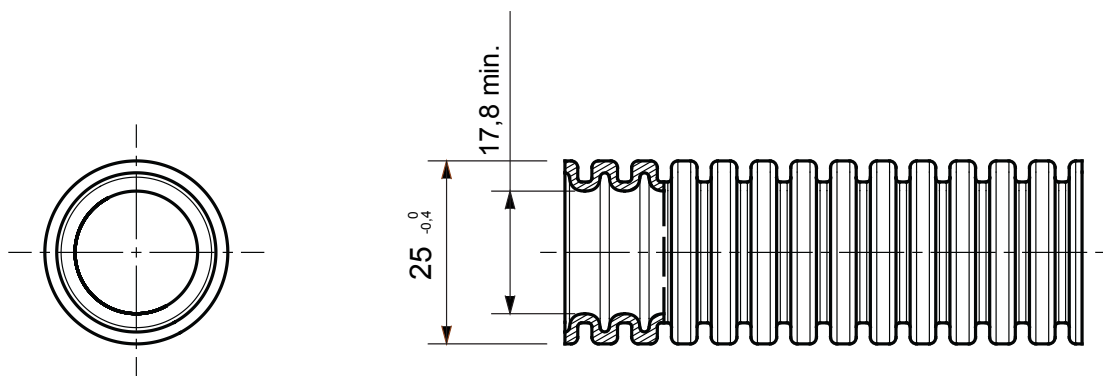

Technische Symbole



Normen / Richtlinien



Reach
Declaration

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden