
Boîte de raccordement

Rapid-Box 16² 1x5 STV

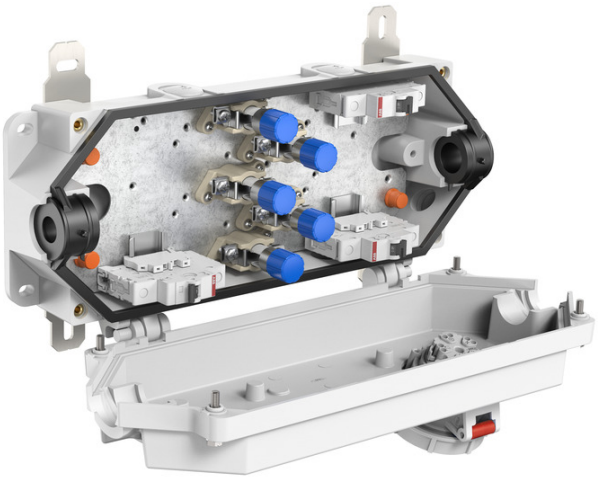

Rapid-Box 16² 1x5 STV

Boîte de raccordement

Numéro de produit: 30205101
Dimensions: 190 x 447 x 105 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP66/IP67, Ui=400 V AC, M25, (5 latéral), points de fixation externes, pour des installations en environnement industriel et dans les tunnels, pression-aspiration-étanchéité selon la directive Gotthard. Boitier sans halogène en plastique thermodurcissable spécial, bornes en céramique spéciale résistant aux hautes températures. Languettes de fixation extérieure et vis de couvercle en acier inoxydable 1.4571

gris, Passage : borne à 5 pôles pour conducteur non coupé, plage de serrage pour conducteur non coupé de 2,5 mm² à 25 mm², plage de serrage pour conducteur coupé de 2,5 mm² à 16 mm², courant nominal 63 A. Montage dans le couvercle, 1 x connecteur CEE 5 pôles 16A, protection par 3 x disjoncteur à un pôle B10, précâblé, plage d'étanchéité du câble principal : 17 - 22 mm (autres plages d'étanchéité sur demande)

Accessoires joints:
2 presse-étoupes M25, plage d'étanchéité 9-16 mm
4 vis de fermeture M25

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Section max. des fils (branchement de fil):	6 mm²
Section de conducteur max.:	16 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66/IP67

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	190 mm
Longueur:	447 mm
Hauteur:	105 mm
Longueur intérieure:	350 mm
Largeur intérieure:	145 mm
Hauteur intérieure:	95 mm
Poids:	4.4 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK09
Couple de la vis du couvercle:	6 Nm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Fixation:	points de fixation externes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	100 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902654284
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique thermodurcissable
Matériau de la partie supérieure:	Plastique thermodurcissable
Matériau d'étanchéité:	Silicone
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4571 (V4A)

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299