
Aftakdoos

# Rapid-Box 16² 1x5 STV

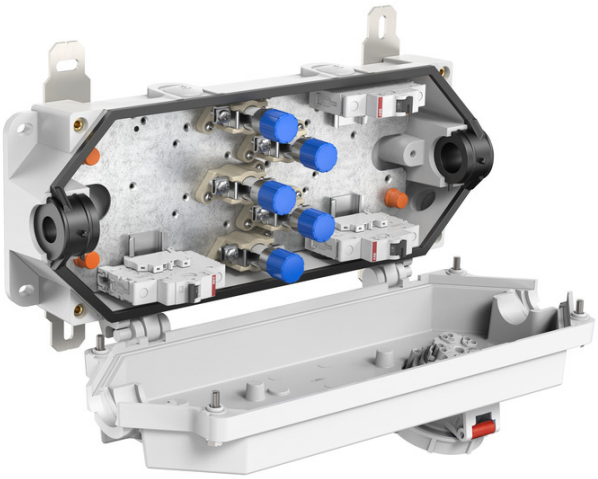

## Rapid-Box 16² 1x5 STV

**Aftakdoos**

Artikelnummer: 30205101
Afmetingen: 190 x 447 x 105 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66/IP67, Ui=400V AC, M25, (5 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, voor industriële installaties en tunnels, bestand tegen zuig- en drukbelastingen conform Gotthard-richtlijn. Halogeenvrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek. Buitenliggende bevestigingsogen en dekselschroeven van roestvast staal 1.4571

**grijs, doorvoer: 5-polige klem voor ongestripte aders, klembereik voor ongestripte aders 2,5mm² tot 25mm², klembereik voor gestripte aders 2,5mm² tot 16 mm², nominale stroom 63A. In deksel gemonteerd 1 stuks CEE-contactdoos 5-polig 16A, afgezekerd met 3 x installatieautomaat eenpolig B10, voorbedraad, afdichtingsbereik hoofdkabel: 17 - 22 mm  (andere afdichtingsbereiken op aanvraag)**

**Meegeleverd toebehoren:**
**2 stuks kabelwartel M25, afdichtingsbereik 9-16mm**
**4 stuks afsluitschroeven M25**

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| max. aderdiameter (ader aftakken): | 6 mm² |
| Max. aderdoorsnede: | 16 mm² |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66/IP67 |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 190 mm |
| Lengte: | 447 mm |
| Hoogte: | 105 mm |
| Inwendige lengte: | 350 mm |
| Inwendige breedte: | 145 mm |
| Inwendige hoogte: | 95 mm |
| Gewicht: | 4.4 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V0 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Slagvastheid: | IK09 |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 6 Nm |
| Bevestiging op de muur: | Wand-/plafondmontage |
| Bevestiging: | buitenliggende bevestigingsogen |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 100 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902654284 |
| ETIM-klasse: | EC002600 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Duroplast |
| Materiaal deksel: | Duroplast |
| Materiaal afdichting: | Silicone |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal 1.4571 (V4A) |