

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1542619>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, D-Kodierung, Wellenlöt, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1542619
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQEHI
GTIN	4046356097888
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12,62 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,728 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1542619>

Technische Daten

Montage

Montageart	Hinterwandmontage (M12 x 1, mit Flachmutter)
------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Anwendung	Daten
	Signal
Polzahl	4
Geschirmt	ja
Kodierung	D
Gewindeart	M12

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Material Gehäuse	GD-Zn
Material Gehäuseoberfläche	Ni
Material Kontaktträger	PA 6.6
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Dichtung	FKM / EPDM
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isulationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung U_N	250 V
Nennstrom I_N	4 A

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Wellenlöten
Kontaktart	Buchse

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 100
-------------	-------

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1542619>

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M12
Verriegelungsart Kopf	SPEEDCON
Kodierung	D

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 85 °C

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M12-Rundsteckverbinder
Normen/Bestimmungen	in Anlehnung an IEC 61076-2-101


SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1542619

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1542619>

Zeichnungen

Schemazeichnung

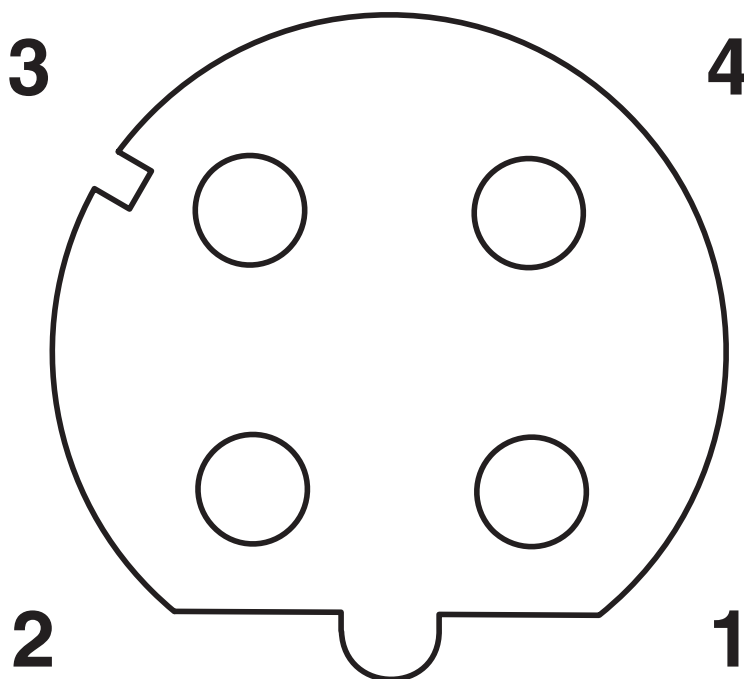

Polbild Buchse M12, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Buchsenseite

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1542619>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1542619>

keine	 UL Recognized Zulassungs-ID: E118976-20100522			
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	250 V	4 A	22	-

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1542619>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1542619>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	b5420750-f1aa-403e-82e0-1f78af788052

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de