

SAC-4P-MS/1,5-542/M8FRSH SCOBK - Câble pour capteurs/actionneurs



1405995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405995>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, jaune, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 1,5 m

Données commerciales

Référence	1405995
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1IDB
Product key	AF1IDB
GTIN	4046356800341
Poids par pièce (emballage compris)	79,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	75 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	US

SAC-4P-MS/1,5-542/M8FRSH SCOBK - Câble pour capteurs/actionneurs



1405995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405995>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Application	Câbles US, standard
Nombre de pôles	4
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé
Gaine extérieure, matériau	PVC

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Couple de serrage	0,4 Nm (Connecteur M12)
	0,2 Nm (Connecteur mâle M8)

SAC-4P-MS/1,5-542/M8FRSH SCOBK - Câble pour capteurs/actionneurs



1405995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405995>

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Nombre de pôles	4
Type de codage	A


Raccordement 2

Type	Connecteur femelle coudé M8
Nombre de pôles	4

Câble/conducteur

Longueur du câble	1,5 m
-------------------	-------

PVC jaune 105 °C [542]

Dessin coté	
Poids de gaine	37 kg/km
Style UL AWM	2517 (105 °C / 300 V)
Nombre de pôles	4
Blindé	oui
Type	PVC jaune 105 °C [542]
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,20 mm
AWG ligne de signaux	24
Diamètre de fil avec isolant	1,12 mm ±0,03 mm
Diamètre extérieur du câble	4,90 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	jaune
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau isolant de fil	PVC
Fil, coloris	marron, bleu, noir, blanc
Câblage total	4 fils torsadés longitudinalement
Revêtement optique de blindage	85 %
Résistance max. du conducteur	max. 79,7 Ω/km (20 °C)
Résistance d'isolement	≥ (550 M Ohm/m avec 500 V)
Tension nominale câble	300 V
Rayon de courbure minimum, position flexible	12 x D

SAC-4P-MS/1,5-542/M8FRSH SCOBK - Câble pour capteurs/actionneurs



1405995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405995>

Rayon de courbure minimal, pose souple	59 mm
Résistance à la propagation des flammes	FT4
Résistance spéciale	résistant aux UV
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101
Désignation de la norme	Connecteur M8
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-104

SAC-4P-MS/1,5-542/M8FRSH SCOBK - Câble pour capteurs/actionneurs




1405995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405995>


Dessins

Dessin coté

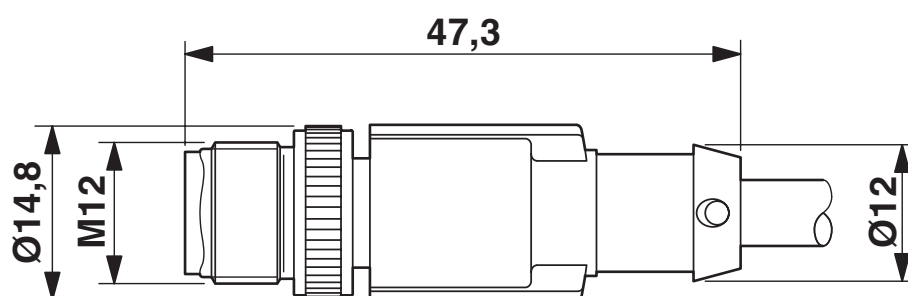

Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin coté

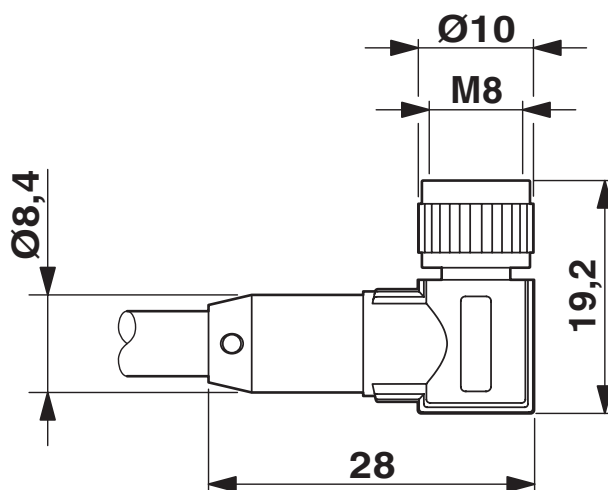

Connecteur femelle M8 x 1, coudé, blindé


SAC-4P-MS/1,5-542/M8FRSH SCOBK - Câble pour capteurs/actionneurs



1405995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405995>

Dessin schématique

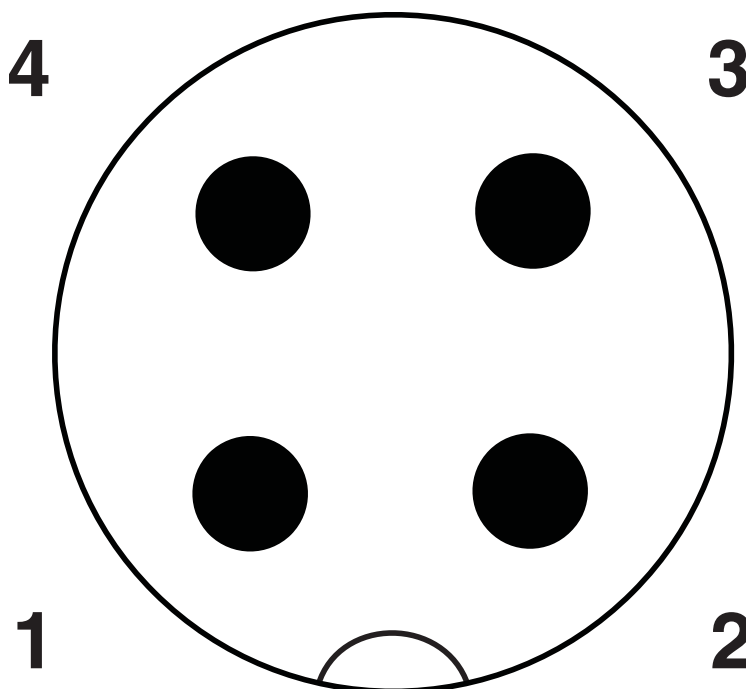


Nombre de pôles M12 mâle, 4 pôles, détrompage A, vue côté mâle

SAC-4P-MS/1,5-542/M8FRSH SCOBK - Câble pour capteurs/actionneurs

1405995


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405995>

Dessin schématique

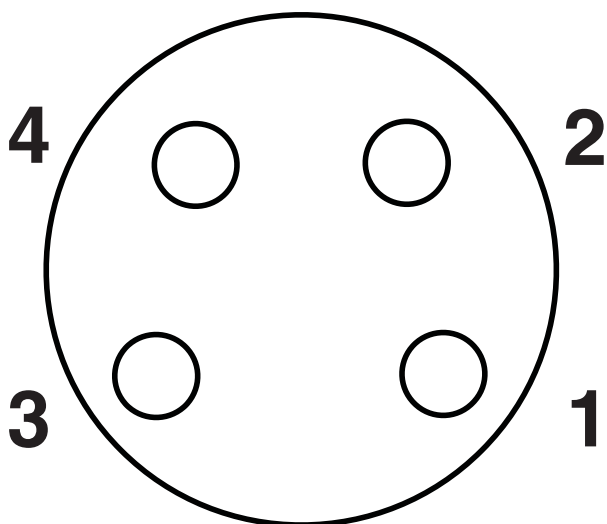

Nombre de pôles femelle M8, 4 pôles, vue côté femelle

Dessin schématique

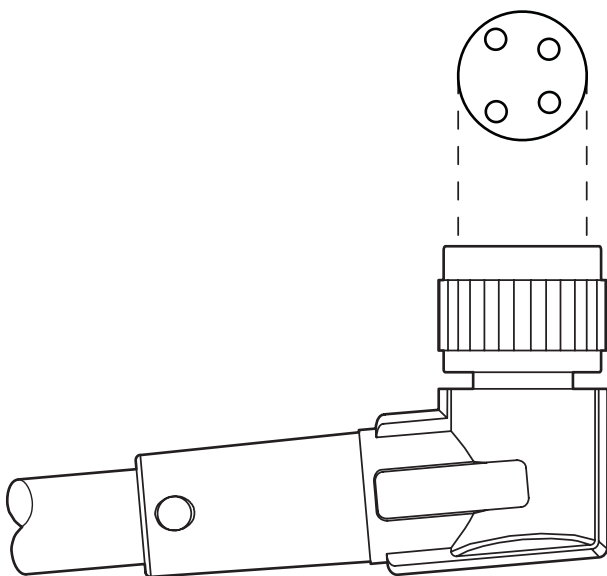

Orientation des brochages


SAC-4P-MS/1,5-542/M8FRSH SCOBK - Câble pour capteurs/actionneurs



1405995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405995>

Schéma de connexion

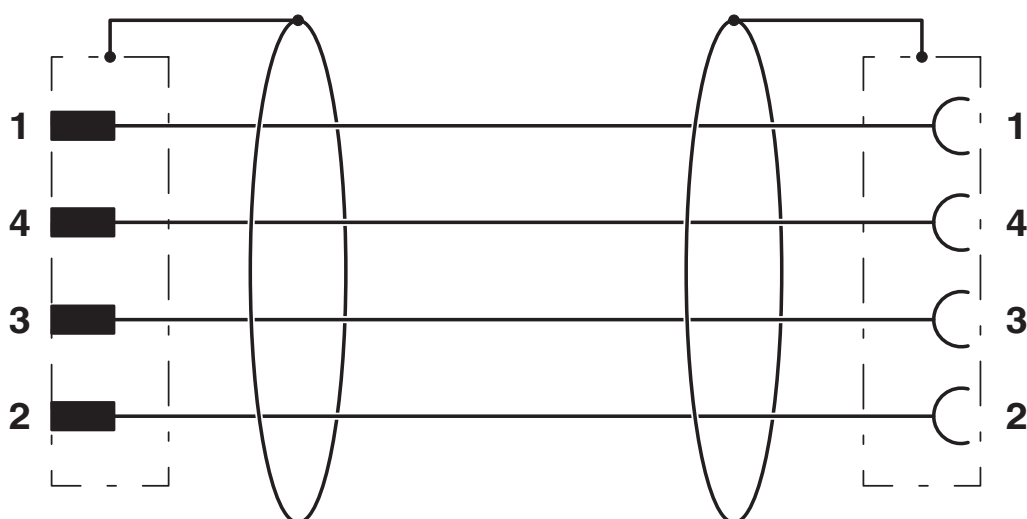

Affectation des contacts des connecteurs mâles M12 / femelles M8

SAC-4P-MS/1,5-542/M8FRSH SCOBK - Câble pour capteurs/actionneurs



1405995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405995>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405995>

 UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387	
--	--

SAC-4P-MS/1,5-542/M8FRSH SCOBK - Câble pour capteurs/actionneurs



1405995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405995>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-MS/1,5-542/M8FRSH SCOBK - Câble pour capteurs/actionneurs



1405995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405995>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	5bf60f28-f251-4211-8794-7b9095daf14e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr