

# SAC-4PY- 3,0-PUR/2XF - Câble pour capteurs/actionneurs



1436178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1436178>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A et Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, longueur de câble: 3 m

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1436178       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF1GAD        |
| Product key                         | AF1GAD        |
| GTIN                                | 4046356432429 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 110,5 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 109,2 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290      |
| Pays d'origine                      | PL            |

# SAC-4PY- 3,0-PUR/2XF - Câble pour capteurs/actionneurs



1436178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1436178>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Type de produit            | Répartiteur avec câble |
| Application                | Standard               |
| Nombre de pôles            | 4                      |
| Nombre de sorties de câble | 1                      |
| Blindé                     | non                    |
| Détrompage                 | A                      |


### Propriétés d'isolation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution      | 3  |

### Caractéristiques de raccordement

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
|-------------------|-------------------------|

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Écart moyen | 21 mm                                                                                |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB                                |
| Matériau du joint                   | NBR                               |
| Matériau de surface de prise        | TPU, ignifuge, autoextinguible    |
| Matériau de contact                 | CuSn                              |
| Matériau de surface du contact      | Ni/Au                             |
| Matériau de porte-contacts          | TPU GF                            |
| Matériau du raccordement vissé      | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Gaine extérieure, matériau          | PUR                               |
| Matériau conducteur                 | Cordon Cu nu                      |

### Propriétés électriques

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Résistance d'isolement        | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tension nominale $U_N$        | 48 V AC                    |
|                               | 60 V DC                    |
| Intensité nominale $I_N$      | 4 A                        |
| Résistance max. du conducteur | 58 $\Omega/\text{m}$       |

### Propriétés mécaniques

# SAC-4PY- 3,0-PUR/2XF - Câble pour capteurs/actionneurs



1436178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1436178>

## Caractéristiques mécaniques

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Cycles d'enfichage     | ≥ 100   |
| Cycles de flexion max. | 4000000 |

## Signalisation

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Affichage d'état               | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |

## Connecteur

### Raccordement 1

|      |                 |
|------|-----------------|
| Type | extrémité libre |
|------|-----------------|

### Raccordement 2

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Type                 | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC                              |
| Type de codage       | A                                        |


### Raccordement 3

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Type                 | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC                              |
| Type de codage       | A                                        |

## Câble/conducteur

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Longueur du câble | 3 m |
|-------------------|-----|

### PUR exempt d'halogène noir [PUR]

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                             |  |
| Poids de gaine                          | 30 kg/km                                                                             |
| Style UL AWM                            | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)                                                        |
| Nombre de pôles                         | 4                                                                                    |
| Blindé                                  | non                                                                                  |
| Type                                    | PUR exempt d'halogène noir [PUR]                                                     |
| Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm                                                                          |
| AWG ligne de signaux                    | 22                                                                                   |
| Section de câble                        | 4x 0,34 mm² (Ligne de signal)                                                        |
| Diamètre de fil avec isolant            | 1,27 mm ±0,02 mm                                                                     |
| Diamètre extérieur du câble             | 4,20 mm ±0,15 mm                                                                     |

# SAC-4PY- 3,0-PUR/2XF - Câble pour capteurs/actionneurs



1436178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1436178>

|                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaine extérieure, matériau                   | PUR                                                                                                                                                                                                               |
| Gaine extérieure, coloris                    | gris-noir RAL 7021                                                                                                                                                                                                |
| Matériau conducteur                          | Cordon Cu nu                                                                                                                                                                                                      |
| Matériau isolant de fil                      | PP                                                                                                                                                                                                                |
| Fil, coloris                                 | marron, blanc, bleu, noir                                                                                                                                                                                         |
| Epaisseur isolement                          | ≥ 0,21 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Epaisseur gaine extérieure                   | env. 0,50 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Câblage total                                | 4 fils torsadés longitudinalement                                                                                                                                                                                 |
| Résistance max. du conducteur                | ≤ 58 Ω/km                                                                                                                                                                                                         |
| Résistance d'isolement                       | ≥ 1 GΩ*km                                                                                                                                                                                                         |
| Tension nominale câble                       | ≤ 300 V                                                                                                                                                                                                           |
| Tension d'essai                              | ≥ 3000 V                                                                                                                                                                                                          |
| Rayon de courbure minimum, position fixe     | 5 x D                                                                                                                                                                                                             |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D                                                                                                                                                                                                            |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe         | 21 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Rayon de courbure minimal, pose souple       | 42 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Capacité de charge dynamique (pliage)        | Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 42 mm, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s²                                                         |
| Capacité de charge dynamique (torsion)       | Torsion: ±180 °/m, Cycles de torsion: ≥5000000, Fréquence de torsion: 35 cycles/min.                                                                                                                              |
| Absence d'halogène                           | selon DIN VDE 0472 partie 815<br>selon DIN EN 50267-2-1                                                                                                                                                           |
| Résistance à la propagation des flammes      | selon UL 758/1581 FT2<br>DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                                                                                                  |
| Résistance à l'huile                         | selon DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                                                                            |
| Résistance spéciale                          | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants<br>résistant à l'hydrolyse et aux microbes<br>relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A)<br>Non adhésif<br>résistant à l'usure |
| Propriétés particulières                     | compatible chaîne porte-câbles<br>exempt de silicone<br>exempt de substances néfastes à l'application d'enduits<br>souple                                                                                         |
| Température ambiante (fonctionnement)        | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)<br>-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)                                                                                                                                      |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indice de protection                                            | IP65<br>IP67                                 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |

# SAC-4PY- 3,0-PUR/2XF - Câble pour capteurs/actionneurs



1436178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1436178>

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) (Pose fixe)   | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)  |
| Température ambiante (fonctionnement) (Pose souple) | -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |

## Normes et spécifications

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Désignation de la norme | Connecteur M12  |
| Normes/prescriptions    | CEI 61076-2-101 |


# SAC-4PY- 3,0-PUR/2XF - Câble pour capteurs/actionneurs

1436178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1436178>


## Dessins

Dessin coté

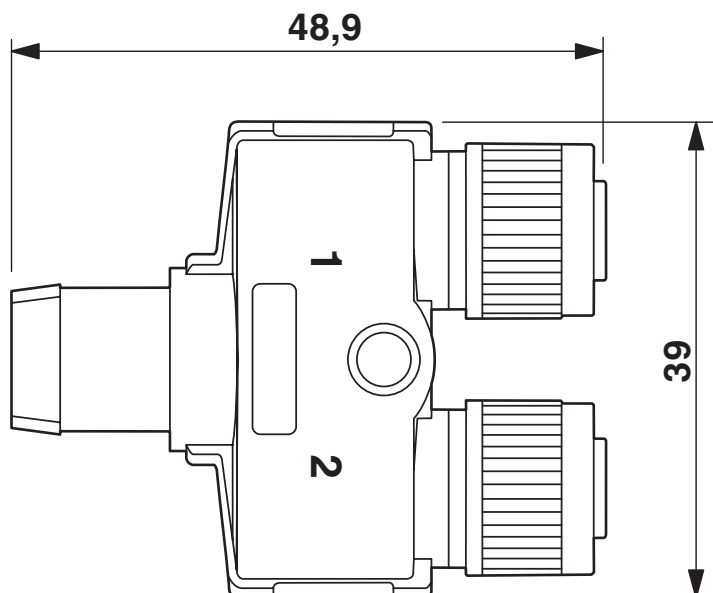

Répartiteur en Y, 2 x connecteur femelle M12 x 1

Dessin schématique

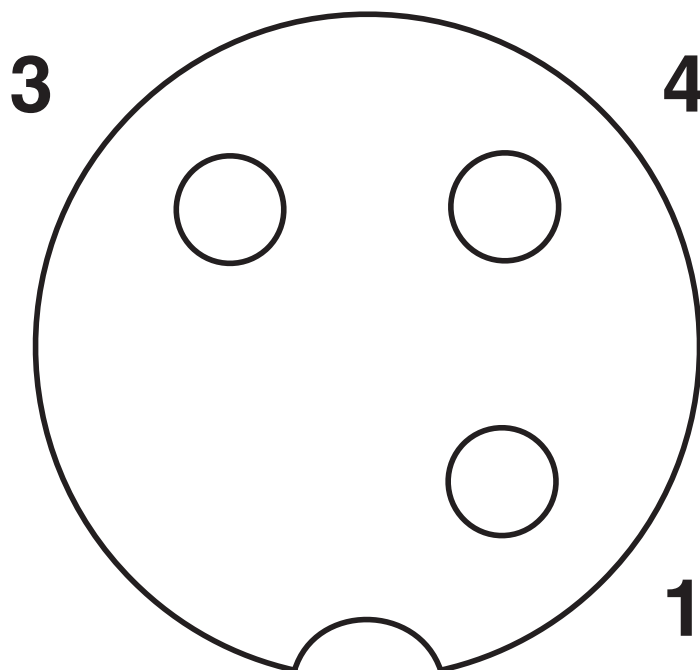

Nombre de pôles connecteur femelle M12, 3 pôles, détrompage A, vue côté femelle


# SAC-4PY- 3,0-PUR/2XF - Câble pour capteurs/actionneurs



1436178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1436178>

Schéma de connexion

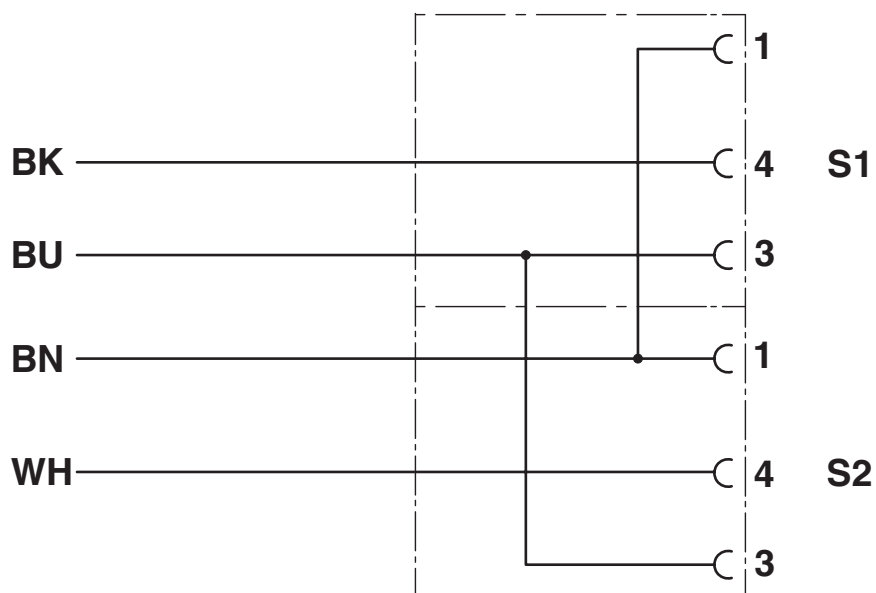

Disposition des contacts du répartiteur en Y M12

# SAC-4PY- 3,0-PUR/2XF - Câble pour capteurs/actionneurs



1436178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1436178>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4PY- 3,0-PUR/2XF - Câble pour capteurs/actionneurs



1436178

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1436178>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,239 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)