

SD FLASH 512MB MODULAR MUX - Multiplexor



2701872

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701872>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Dos de estas tarjetas SD convierten los dos ILC 131 ETH y los bornes de entrada y salida necesarios en un sistema multiplexor sin la necesidad de programar. Configuración sencilla gracias a los pocos puentes de cable. Conexión a través de radio, cable Ethernet o red.

Descripción del producto

En su funcionalidad básica, el SD FLASH 512MB MODULAR MUX está pensado para quienes quieren utilizar las ventajas de un multiplexor flexible sin tener que entrar en detalles de programación de sistemas de control. Para hacerlo posible, se emplea la configuración mínima necesaria a través de unos pocos puentes de cable. Además, se emplean componentes estándar (2x ILC 131 ETH; 2x SD FLASH 512MB MODULAR MUX). Además, los bornes de entrada y salida necesarios. La comunicación entre los dos componentes multiplexores (ILC 131 ETH) se efectúa después de forma completamente automática a través de un cable Ethernet o de una transmisión transparente inalámbrica.

Existe la posibilidad de enlazar los dos multiplexores en una Ethernet. La configuración Ethernet necesaria se realiza a través de la interfaz web de ILC 131 ETH. Esto se lleva a cabo sencillamente a través de un PC y de un navegador estándar.

Nota: realice los bloqueos de arranque de seguridad siempre fuera del sistema MODULAR-MUX con las piezas de seguridad del sistema de control. Tenga en cuenta también los principios de seguridad básicos y probados relevantes

Son necesarios los siguientes componentes estándar:

2 x ILC 131 ETH (código de artículo 2700973)

2x SD FLASH 512MB MODULAR MUX (código de artículo 2701872)

Para conectar los dos sistemas se precisa un cable Ethernet (comunicación por cable).

También se precisa el número necesario de los bornes de entrada y salida del programa Inline Modular de Phoenix Contact (señalizado con el logotipo, véase abajo).

La conexión de ILC 131 ETH a un sistema multiplexor también se puede realizar con todos los sistemas inalámbricos que puedan transmitir datos TCT/IP de forma transparente.

Para ello, son adecuados los siguientes productos inalámbricos de Phoenix Contact:

1 ud. FL BT EPA 2 (código de artículo 1005869)

2 ud. FL EPA 2 (código de artículo 1005955)

Y los componentes WLAN Ethernet de la serie FL WLAN 24 XX 802-11

Sus ventajas

- Clave de licencia para programa de usuario
- Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
- Memoria de programa y de configuración, enchufable, con clave de licencia para el módulo bibliotecas

Datos comerciales

SD FLASH 512MB MODULAR MUX - Multiplexor



2701872

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701872>

Código de artículo	2701872
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRAAZA
Clave de producto	DRAAZA
GTIN	4046356868686
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8,5 g
Número de tarifa arancelaria	85235190
País de origen	DE

SD FLASH 512MB MODULAR MUX - Multiplexor



2701872

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701872>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación

Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Medio de almacenamiento
Aplicación	Sistema multiplexor
Posición de montaje	vertical
Tipo de memoria	FLASH-EPROM
Tamaño de memoria	512 MByte

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,165 W
Alimentación	
Tensión de alimentación	3,3 V DC
Tensión de alimentación	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Absorción de corriente típica	típ. 50 mA

Datos del material

Material carcasa	Plástico
------------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

Montaje

Posición de montaje	vertical
---------------------	----------


SD FLASH 512MB MODULAR MUX - Multiplexor

2701872

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701872>

Dibujos

Dibujo de aplicación

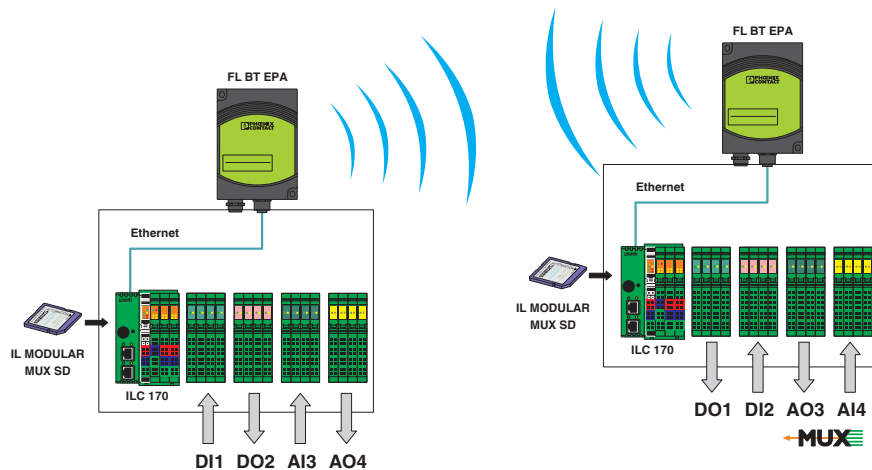

El software de la tarjeta CompactFlash® SD FLASH 512MB MODULAR MUX convierte el ILC 131 ETH y los bornes de entrada y salida necesarios en un multiplexor de campo flexible. Inalámbrico o en una red Ethernet como conexión punto a punto.

SD FLASH 512MB MODULAR MUX - Multiplexor



2701872

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701872>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,487 kg CO2e
---------	---------------