


CONECTOR DE PRESIÓN AL-CU, 185 MM² AL - 70 MM² CU

Número de artículo: 183461

Conector prensado AL-CU de E-Al y de E-Cu según EN 13600, desnudo. Para conexiones de cables CU según DIN 48201, cables ALU según DIN 48201, parte 1 y cables ALU DIN EN 50182. Diseño: sección AL rm/sm: 185 mm²; sección AL se: 240 mm²; sección AL: 70 mm²; número de código AL: 28; número de código CU: 16; AL: 18,3 mm; CU: 11,3 mm.70 mm²; Código AL: 28; Código CU: 16; AL: 18,3 mm; CU: 11,5 mm; Longitud: 100 mm; Peso CU kg/100: 3,11; Peso total kg/100: 13; Prensado 7 mm: 3; Prensado 5 mm: 6; Paquetes por unidad: 1.

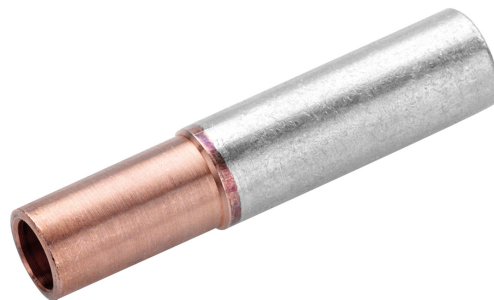

Longitud (mm) 100 mm
 Anchura (mm) 28 mm
 Altura (mm) 28 mm
 Peso (kg) 0,13 kg

Atributo	Valor
material	Aluminium/copper
Para uniones resistentes a la tracción	No
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	185 mm ² - 185 mm ²
Sección nominal de aluminio, SE	240 mm ² - 240 mm ²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
serie de tensión	0.6/1 kV
Tope de aceite/barra central	Sí
Conexión como perno de cobre	No
Adecuado para cuerdas Aldrey	No
Sección transversal nominal de aluminio reducida	240 mm ²
Sección nominal de cobre	70 mm ²

GTIN: 4021103834619

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de