

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202524>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



DEV-KIT ME MAX: incluye 1 carcasa ME MAX 22,5 2-2 y tecnología de conexión enchufable (4x MSTBO con 4x MSTBT), suministrados en piezas individuales

Sus ventajas

- Fácil montaje
- Varianza en la tecnología de conexión

Datos comerciales

Código de artículo	2202524
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHABD
Clave de producto	ACHABD
GTIN	4055626141749
Peso por unidad (incluido el embalaje)	116,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	113 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202524>

El set consta de

ME MAX 22,5 2-2 KMGY - Caja para electrónica

2713625

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2713625>



Caja para carril DIN, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5

MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

2200326

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200326>



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: gris claro, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 4, familia de artículos: MSTBO 2,5/-G1PR, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5 advanced, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículo con salida de pin lateral a la derecha

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202524>

MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

2200325

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200325>



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: gris claro, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: MSTBO 2,5/-G1PL, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5 advanced, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículo con salida de pin lateral a la izquierda

MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Conector para placa de circuito impreso

2200332

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200332>



Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: gris claro, corriente nominal: 16 A (ver curva derating), tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: MSTBT 2,5 HC/-STP, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5 advanced, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202524>

ME MAX B-22,5 KMGY - Tapón ciego

2707929

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2707929>



Caja para carril DIN, Tapón ciego para puntos de embornaje no equipados, anchura: 20 mm, altura: 21,6 mm, profundidad: 8,1 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

Datos técnicos


Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
Recomendación:	Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvánico oro (oro duro)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de carcasa
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Tipo de carcasa	Carcasas modulares
Serie de carcasas	ME-MAX
Familia de productos	ME MAX 22,5..
Número de polos máx.	16 (paso: 5 mm)
Número de filas	2
Orificio de ventilación disponible	sí
Anzahl der Etagen Housing (Makro)	2 (A ambos lados)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	22,6 mm
Altura	99 mm
Profundidad	113,65 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN	107 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
CTI según IEC 60112	600

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
-----------------------------	------

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202524>

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
---------------------------------	---

Datos de la placa de circuito impreso


Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Bloqueo
Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones

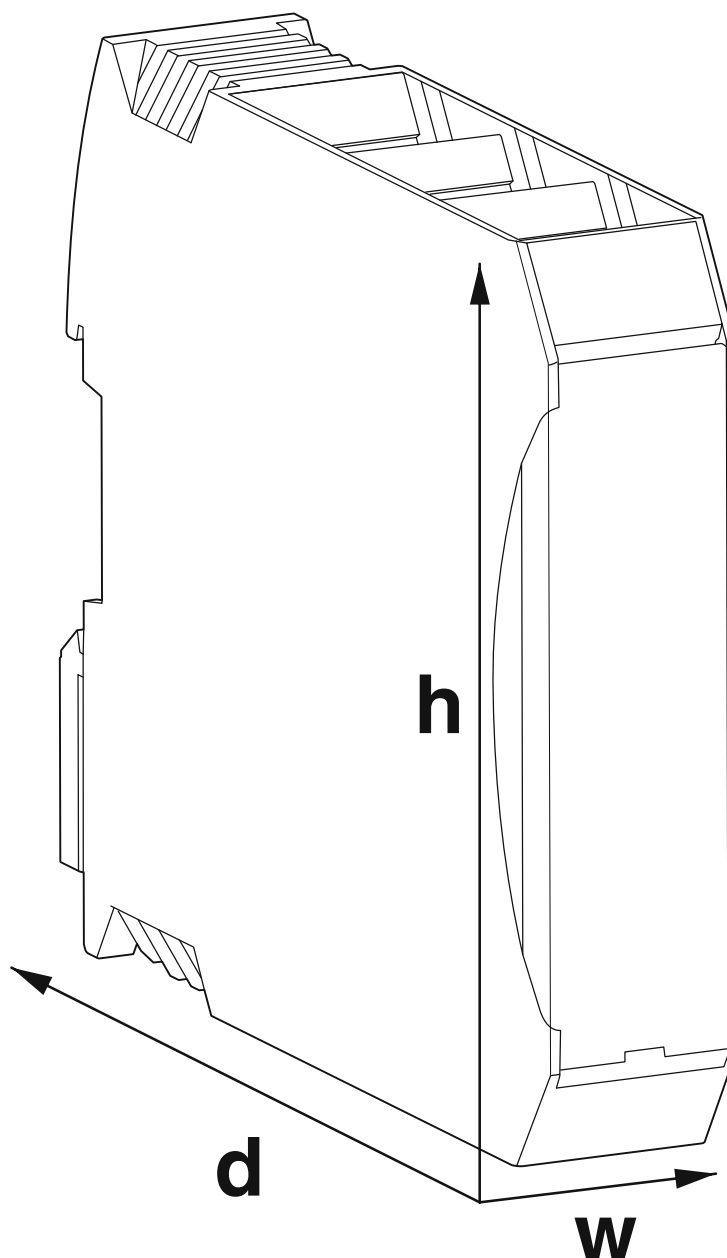

Representación esquemática

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202524>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202524

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202524>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es