


CASQUILLO AISLADO 2,5 MM²/18 MM, FR DIN, AZUL

Número de artículo: 187018

Casquillos terminales aislados según DIN 46228-4, serie de color DIN, de CU-ETP según DIN EN 13600, estañados, con aislamiento de polipropileno, adecuados para conductores de cobre trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Los casquillos terminales son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C. Datos técnicos: Sección nominal ( mm²): 2,5 | Color del aislamiento: azul | d1: 2,2 | d2: 4,2 | l1: 24 | l2: 18 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,024 kg | PU/unidad: 100.

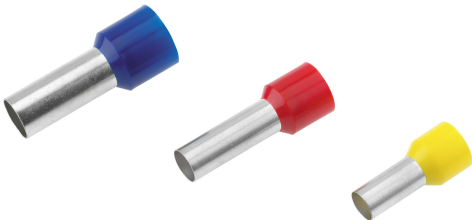

|               |            |
|---------------|------------|
| Longitud (mm) | 24 mm      |
| Anchura (mm)  | 4,5 mm     |
| Altura (mm)   | 24 mm      |
| Peso (kg)     | 0,00024 kg |

| Atributo                                 | Valor             |
|------------------------------------------|-------------------|
| Aislamiento                              | Sí                |
| material                                 | Kupfer            |
| Protección de superficies                | verzinnt          |
| Diseño                                   | Standard          |
| sección nominal                          | 2.5 mm²           |
| Longitud de la vaina                     | 18 mm             |
| longitud total                           | 24 mm             |
| Material aislante                        | Polypropylen (PP) |
| Sin halógenos                            | Sí                |
| Color                                    | blau              |
| Para cables resistentes a cortocircuitos | No                |
| Con bandera de etiquetado                | No                |
| Mercancías en tiras                      | No                |

GTIN: 4021103112144

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de