
Juego de N módulos

AK3 1/6/1 N



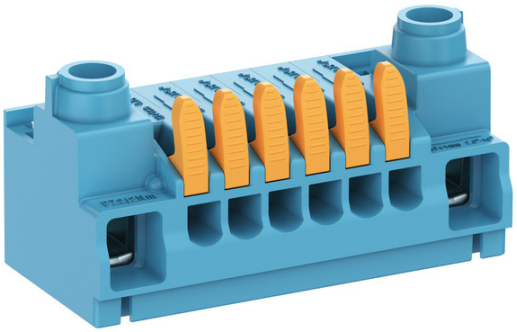

AK3 1/6/1 N

Juego de N módulos

Número de producto: 73385201

Módulos N con palanca de accionamiento para liberar el conductor sin herramientas, con 2 Bornes roscados 2,5-16 mm² y 6 bornas Push-in 0,75-4 mm² cada uno, para montaje en soportes base para Cuadro de distribución AK 14-70 (AK3 3/14 PE o AK3 6/21 PE) y los soportes base para Cuadro de distribución AK Kompakt 24 y 36 (AK 3/14 PE o AK 6/21 PE).

4 módulos N, cada uno con 2 bornes roscados de 2,5-16 mm² y 6 terminales rápidos insertables de 0,75-4 mm² con palanca de accionamiento para soltar los conductores sin herramientas, para el montaje en soportes base AK3 3/14 PE o AK3 6/21 PE, 3 puentes enchufables

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Corriente de medición:	76 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	sí
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	13 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	2
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	16 mm²
Conexión 2: Tipo de conexión:	sin tornillos
Conexión 2: Longitud de pelado del cable:	12 mm
Conexión 2: Puntos de conexión por polo:	6
Conexión 2: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 2: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 2: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	0.75 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	4 mm²

Características eléctricas

Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	0.75 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	2.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	0.75 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	4 mm²

Dimensiones

Peso:	0.143 kg

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	2 Nm

Sales Information

EAN:	4013902684472
Clase ETIM:	EC001284
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Certificados

Marca de conformidad:	VDE