
Kit de n-module

AK3 1/6/1 N



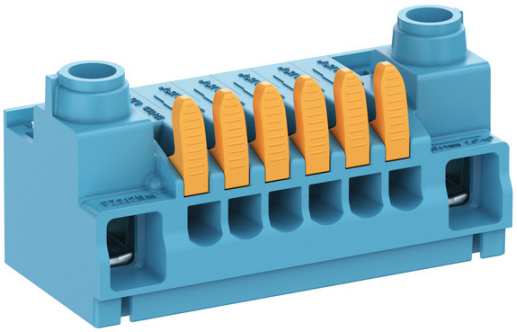

AK3 1/6/1 N

Kit de n-module

Numéro de produit: 73385201

Modules N avec levier de commande pour le desserrage sans outil du conducteur, avec 2 bornes à vis 2,5-16 mm² et 6 bornes push-in 0,75-4 mm² chacune, pour montage sur supports de base pour répartiteurs AK 14-70 (AK3 3/14 PE ou AK3 6/21 PE) et les supports de base pour répartiteurs AK Kompakt 24 et 36 (AK 3/14 PE ou AK 6/21 PE).

4 modules N avec chacun 2 bornes à vis 2,5-16 mm² et 6 bornes Push-in 0,75-4 mm² avec levier d'actionnement permettant de desserrer des conducteurs sans outil en vue du montage sur les supports de base AK3 3/14 PE ou AK3 6/21 PE, 3 cavaliers

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Courant assigné:	76 Ampères
Nombre de pôles:	1
isolé contre les contacts:	oui
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Longueur de dénudage:	13 mm
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	2
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs AL:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (max):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	2.5 mm²
Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	16 mm²
Raccordement 2 : Type de raccordement:	sans vis
Raccordement 2 : Longueur de dénudage:	12 mm
Raccordement 2 : Connexions rapides sans vis par pôle:	6
Raccordement 2 : Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 2 : Convient aux conducteurs AL:	1

Propriétés électriques

Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (min):	0.75 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (max):	4 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min):	0.75 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max):	2.5 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min):	0.75 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max):	4 mm²

Dimensions

Poids:	0.143 kg

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	2 Nm

Sales Information

EAN:	4013902684472
Classe ETIM:	EC001284
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	1

Certificats

Marque de contrôle:	VDE