
N-moduleset

AK3 1/6/1 N



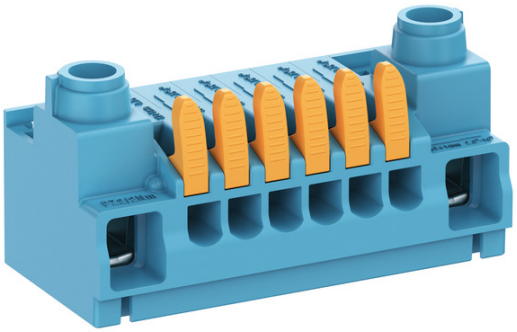

AK3 1/6/1 N

N-moduleset

Artikelnummer: 73385201

N-modules met bedieningshendel voor het gereedschapsloos losmaken van de geleider, met telkens 2 schroefklemmen 2,5-16 mm² en 6 push-in-klemmen 0,75-4 mm² voor montage op klemmendragers voor AK 14-70 verdelers (AK3 3/14 PE of AK3 6/21 PE) en de klemmendragers voor AK Kompakt 24 en 36 verdelers (AK 3/14 PE of AK 6/21 PE).

Basisdrager met PE-klemrail met 6 schroefklemmen 2,5-16 mm² en 21 push-in-klemmen 0,75-4mm², geschikt voor het plaatsen van 4 N-modules, voor montage in AK 14/28/42/56 modulaire verdelers

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale stroom:	76 Ampère
Aantal polen:	1
contactloos:	ja
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Isolatielengte:	13 mm
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	2
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:	1
Aansluiting 1: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig zonder adereindhuls (min):	2.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig zonder adereindhuls (max):	16 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	2.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	16 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	16 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	16 mm²
Aansluiting 2: aansluittype:	zonder schroeven
Aansluiting 2: striplengte:	12 mm
Aansluiting 2: klempunten per pool:	6
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:	1
Aansluiting 2: geschikt voor Al-aders:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig zonder adereindhuls (min):	0.75 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig zonder adereindhuls (max):	4 mm²

Elektrische eigenschappen

Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	0.75 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	2.5 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	0.75 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	4 mm²

Afmetingen

Gewicht:	0.143 kg

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	2 Nm

Sales Information

EAN:	4013902684472
ETIM-klasse:	EC001284
Douanetariefnummer:	85369010
Minimum bestelwaarde:	1

Certificaten

Klasse:	VDE