

EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Kit de réparation



1281251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1281251>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect professional, CCS type 1, Kit de réparation, Accessoires, Montage vissé, boîtiers: noir, Avec support de contact DC et partie avant intégrée des contacts DC, avec cadre d'enchâssement échangeable, avec 5 vis à tête plate M4X10 et à entraînement de sécurité Torx (IPR TORX PLUS®), pour le changement du cadre d'enchâssement des connecteurs de charge côté véhicule, CEI 62196-3-1, SAE J1772, Changement sans vidange du fluide de refroidissement

Description du produit

Kit de réparation avec cadre du schéma d'enchâssement interchangeable, pour connecteur de charge de véhicule HPC-DC CCS type 1

Avantages

- Gamme de produits complète
- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Remplacement facile lors de la maintenance, du cadre du schéma d'enchâssement sans vidange du liquide de refroidissement

Données commerciales

Référence	1281251
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBLPY
Product key	XWBLPY
GTIN	4063151478841
Poids par pièce (emballage compris)	263,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	222,75 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Kit de réparation
Gamme de produits	CHARX connect professional
Version	Accessoires
Equipement	Avec support de contact DC et partie avant intégrée des contacts DC avec cadre d'enfichage échangeable avec 5 vis à tête plate M4X10 et à entraînement de sécurité Torx (IPR TORX PLUS®)
Norme de charge	CCS type 1
Mode charge	Mode 4

Indications sur les matériaux

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Matériau (Boîtier)	Plastique

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normes et spécifications

Normes

Normes/Prescriptions	CEI 62196-3-1 SAE J1772
----------------------	----------------------------

Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Kit de réparation




1281251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1281251>

Dessins

Dessin schématique

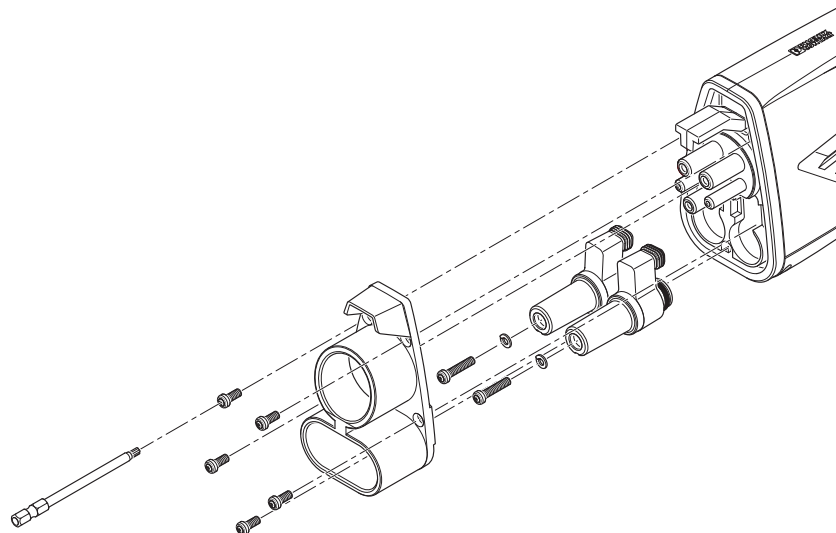

Dessin de montage

EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Kit de réparation



1281251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1281251>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Kit de réparation



1281251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1281251>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr