

CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Conector enchufable RJ45



1414408

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414408>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector enchufable RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT6, material: Plástico, tipo de conexión: Conexión crimpada, sección de conexión: AWG 24- 27, salida de cables: recta, color: negro, Ethernet / PROFINET

Datos comerciales

Código de artículo	1414408
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABNNAB
Clave de producto	ABNNAB
GTIN	4055626028309
Peso por unidad (incluido el embalaje)	19,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	17,62 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Conector enchufable RJ45



1414408

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414408>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores para datos (lado del cable)
Construcción	RJ45
Tipo de sensor	Ethernet / PROFINET
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Número de salidas de cable	1
Apantallado	sí
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Corriente asignada	1 A
Gama de frecuencias	hasta 250 MHz
Tensión nominal U_N	72 V (DC)
Corriente nominal I_N	1,75 A
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	1 GBit/s (250 MHz)
Características de transmisión (categoría)	CAT6
Velocidad de transmisión	1 GBit/s

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Sección de conexión AWG	24 ... 27 (flexible)
Sección de conexión	0,1 mm ² ... 0,2 mm ² (flexible)

Dimensiones

Anchura	38,4 mm
Altura	53 mm
Longitud	19,9 mm

Datos del material

Color	negro
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material de la junta, junta tórica	NBR
Material de la junta	TPE
Material carcasa	Plástico

CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Conector enchufable RJ45



1414408

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414408>

Material Empaquetadura para cables	NBR
Material contacto	Fósforo Bronce
Material superficie del contacto	Oro
Material soporte de contactos	PC
Material anillo tórico	FPM

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	5 mm ... 8,5 mm
Sección de línea	0,1 mm ²

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 750
-------------------	-------

CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Conector enchufable RJ45




1414408

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414408>

Dibujos

Esquema de dimensiones

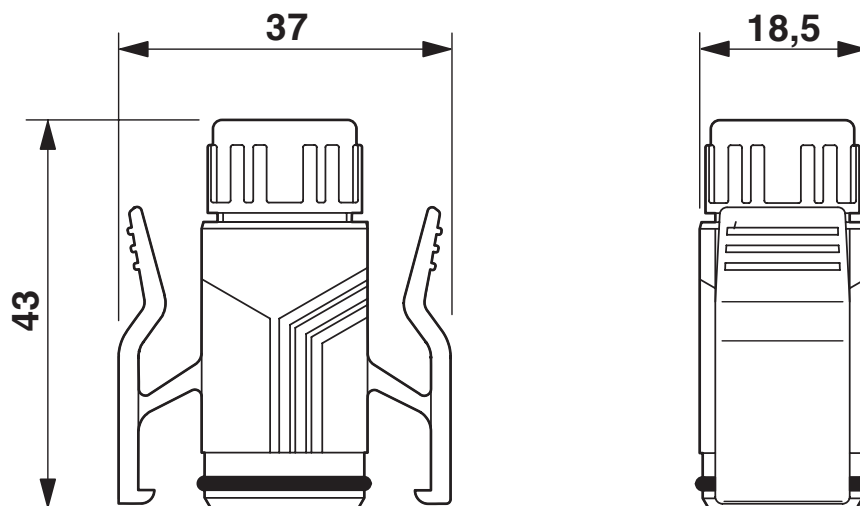

Carcasa de canillas RJ45 IP67

CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Conector enchufable RJ45



1414408

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414408>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Conector enchufable RJ45



1414408

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414408>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	9a68450c-b416-479d-baef-7174c63060fc

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es