

# MG-INC-M25-M67L-PTES-LG - Raccordement vissé à membrane



1415188

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415188>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Raccordement vissé à membrane, matériau du raccordement vissé: Polypropylène, application: Standard, diamètre extérieur du câble 9 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25, coloris: gris clair

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1415188       |
| Conditionnement                     | 20 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 20 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7DFX        |
| Product key                         | AF7DFX        |
| GTIN                                | 4055626038025 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 6,1 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 5,722 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# MG-INC-M25-M67L-PTES-LG - Raccordement vissé à membrane



1415188

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415188>

## Caractéristiques techniques


### Montage

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | pour épaisseurs de paroi entre 0,8 mm et 3,5 mm, perçage compris entre 25 mm et 25,7 mm |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Type de produit       | Presse-étoupe |
| Application           | Standard      |
| Fabricant             | WISKA         |
| Désignation fabricant | CLIXX 25      |
| Blindé                | non           |

### Dimensions

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                            |  |
| Longueur                               | 15 mm                                                                                |
| Longueur filetage de raccordement      | 8 mm                                                                                 |
| Longueur sans filetage de raccordement | 7 mm                                                                                 |
| Diamètre                               | 25 mm                                                                                |
| Diamètre du filetage de raccordement   | 25 mm                                                                                |
| Diamètre de perçage                    | 25 mm ... 25,7 mm                                                                    |
| Cote d'encoignure six-pans             | 40 mm                                                                                |
| Type de filetage côté raccordement     | M25                                                                                  |

### Indications sur les matériaux

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Couleur                        | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau du joint              | TPE                   |
| Matériau du raccordement vissé | Polypropylène         |

### Câble/conducteur

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diamètre extérieur du câble | 9 mm ... 17 mm |
|-----------------------------|----------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Indice de protection                  | IP66             |
|                                       | IP67             |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 65 °C |


# MG-INC-M25-M67L-PTES-LG - Raccordement vissé à membrane



1415188

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415188>

## Dessins

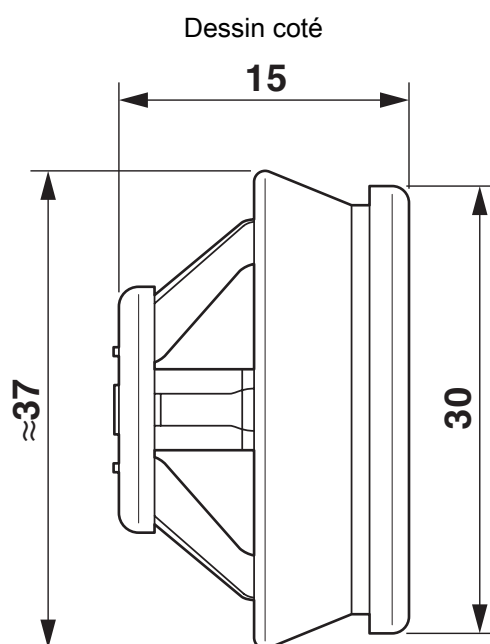

# MG-INC-M25-M67L-PTES-LG - Raccordement vissé à membrane



1415188

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415188>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140890 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# MG-INC-M25-M67L-PTES-LG - Raccordement vissé à membrane



1415188

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415188>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)