

G-ESS-M63-L66L-STES-S - Kabelverschraubung



1411087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411087>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Edelstahl 316L, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 47,2 mm ... 56 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M63 x 1,5, Farbe: silberfarben

Ihre Vorteile

- Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411087
Verpackungseinheit	2 Stück
Mindestbestellmenge	2 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DDX
GTIN	4046356922005
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	366,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	366,3 g
Zolltarifnummer	73182900
Ursprungsland	GB

G-ESS-M63-L66L-STES-S - Kabelverschraubung



1411087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411087>

Technische Daten

Montage

Montagehinweis	Durch Einsatz der Flachdichtung A-SEW-63-P-W (Artikel 1411288) IP66 / IP67 / IP68 dicht
----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Ex
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	CMP
Herstellerbezeichnung	63 A2F S. STEEL GLAND
Hersteller-Artikelnummer	63A2F1RA4
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	B


Ex-Daten

Verwendbare Kabeltypen	für unarmierte Kabel
Einsatz im Ex-Bereich	ja

Kennwerte

Kategorie der Schlageinwirkung	10
Ausführung, Zugentlastung	B

Maße

Maßzeichnung	
Länge	45 mm
Länge Anschlussgewinde	15 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	70 mm
Schlüsselweite Stutzen	75 mm
Sechskant Eckmaß	82,5 mm
Gewindeart Anschlussseite	M63 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Materialangaben

Farbe	stahl-/ edelstahlfarben
Material Dichtung Kabeldichtung	EPDM
Material Verschraubung	Edelstahl 316L

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	47,2 mm ... 56 mm
--------------------------	-------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66 (mit Einsatz der passenden Flachdichtung A-SEW-...P-W)
	IP67 (mit Einsatz der passenden Flachdichtung A-SEW-...P-W)
	IP68 (mit Einsatz der passenden Flachdichtung A-SEW-...P-W)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 130 °C (statisch)

Zulassungen

ATEX	Sira 13ATEX1068X
	Sira 13ATEX4074X
	Ex II 2/3G, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb
IECEx	IECEx SIR 13.0023X
	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb

Normen und Bestimmungen

EN Ex

Normen/Bestimmungen	EN 60079-0, -1, -7, -15, -31
---------------------	------------------------------

IEC Ex

Normen/Bestimmungen	IEC 60079-0, -1, -7, -15, -31
---------------------	-------------------------------

Kabelverschraubungen

Normen/Bestimmungen	EN 50262
---------------------	----------

Kabelverschraubungen

Normen/Bestimmungen	BS 6121: Part 1:1989
---------------------	----------------------

Kabelverschraubungen

Normen/Bestimmungen	IEC 62444
---------------------	-----------

G-ESS-M63-L66L-STES-S - Kabelverschraubung


1411087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411087>



Zeichnungen

Maßzeichnung

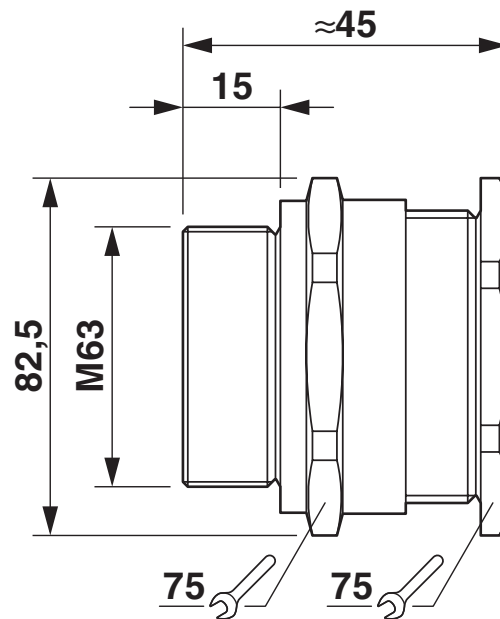

Maßbild

G-ESS-M63-L66L-STES-S - Kabelverschraubung



1411087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411087>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411087>



EAC Ex

Zulassungs-ID: RU C-GB.AA87.B.00487



IECEX

Zulassungs-ID: IECEX SIR 13.0023X



CSA

Zulassungs-ID: 101909_0_000



ATEX

Zulassungs-ID: CML 18ATEX1321X



ATEX

Zulassungs-ID: CML 18ATEX4313X

1411087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411087>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140802
ECLASS-15.0	27140802

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de