

UCS WM-MP 237-195 7035 - Placa adaptadora



1225404

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1225404>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptador para la fijación de la carcasa UCS del tamaño 237-195 en la pared, en soportes con estándar VESA y en cajas huecas, la carcasa se encaja, material: policarbonato, color: gris claro, similar a RAL 7035



Sus ventajas

- Empleo flexible: solo un soporte para todo tipo de aplicaciones
- No se precisan herramientas: las cajas UCS se encajan fácilmente
- Ámbitos de aplicación versátiles: empleo de alojamientos según el estándar VESA y cajas huecas con un diámetro de 60 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1225404
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFCAZ
Clave de producto	ACFCAZ
GTIN	4063151317171
Peso por unidad (incluido el embalaje)	252,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	197,15 g
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	CN

Datos técnicos


Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta las instrucciones de montaje en el área de descargas.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Placa adaptadora
Tipo de carcasa	Carcasas universales
Serie de carcasas	UCS
Familia de productos	UCS 237-195

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	240,3 mm
Altura	202,8 mm
Profundidad	17,9 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
CTI según IEC 60112	225
Material aislante	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Aceleración	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Ensayo filam. incandescente

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Tiempo de actuación	30 s

UCS WM-MP 237-195 7035 - Placa adaptadora



1225404

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1225404>

Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Duración del ensayo	1 h
Fuerza	20 N

Resistencia mecánica/tambor descendente

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Altura de caída	50 cm
Frecuencia	50

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	15g
Duración del choque	11 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Especificación del ensayo	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	95 %

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón
------------------	----------------------------

UCS WM-MP 237-195 7035 - Placa adaptadora

1225404

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1225404>



Dibujos

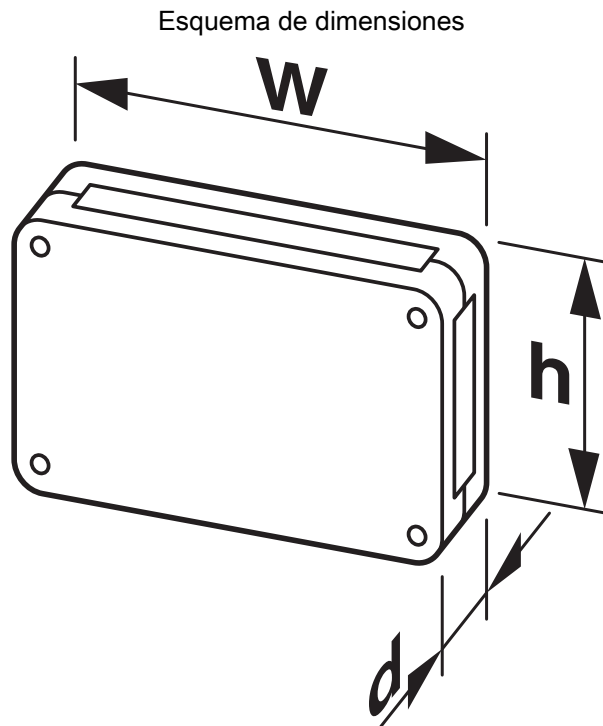


Figura esquemática: para más información vea el dibujo de la línea de productos en el Centro de descargas

UCS WM-MP 237-195 7035 - Placa adaptadora



1225404

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1225404>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1225404>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

UCS WM-MP 237-195 7035 - Placa adaptadora



1225404

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1225404>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts(n.º CAS: No aplicable)
SCIP	4d02d4a0-9cca-4702-ab36-546ade23b0ac