


CONECTOR PRENSADO DE ALUMINIO, DIN 46267, 300 MM²

Número de artículo: 183868

Conector prensado AL DIN 46267, parte 2 de E-Al, desnudo.
Para conductores redondos prensados del sector sm/se. Diseño: Sección rm/sm: 300 mm²; Sección se: ---; Número de código: 34; Ø interior: 23,3 mm; Longitud: 145 mm; Peso kg/100: 22,2; Compresión 7 mm: 3-3; Compresión 5 mm: -; Paquetes de: 1

Longitud (mm) 145 mm
Anchura (mm) 34 mm
Altura (mm) 34 mm
Peso (kg) 0,222 kg

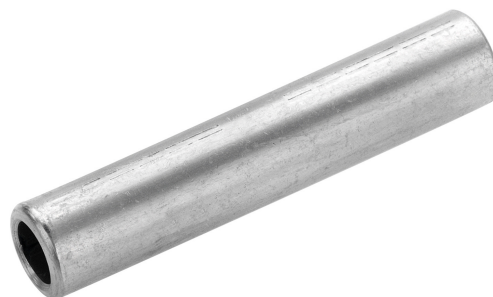

Atributo	Valor
material	Aluminium
Para uniones resistentes a la tracción	No
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	300 mm² - 300 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	400 mm² - 400 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
serie de tensión	0.6/1 kV
Tope de aceite/barra central	No
Conexión como perno de cobre	No
Adecuado para cuerdas Aldrey	No
Sección transversal nominal de aluminio reducida	- mm²
Sección nominal de cobre	- mm²

GTIN: 4021103838686

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de