



Presentazione

Tipo prodotto	Biometric switch RGPD
Prodotto per applicazioni specifiche	Macchine industriali
Nome dispositivo	XB5S
Materiale testa	Plastica
Diametro di montaggio	22 mm
Tipo di uscita	PNP
Vendita quantità indivisibile	1
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI EN 60529 (lato posteriore)
Tipo di operatore	A richiamo
Tipo operatore	Lettore fingerprint
Uso memoria	200 users with up to 2 fingerprints per user

Caratteristiche tecniche

Descrizione software	XB5SSoft
Materiale cassetta	Poliammide PA66
Materiale di isolam cavo	PvR
Operating position	Installazione superficie piatta
Funzione del modulo	Monostable
Peso prodotto	0,215 kg
Marcatura	CE
Port protocol	USB
Tipo di connettore	USB type A male con 1 m cavo
Segnalazione locale	1 LED (verde) indicatore stato uscita:
Protezione contro i cortocircuiti	250 mA fusibile esterno tipo gG
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CC
Collegamento elettrico	M12 connettore di 0,2 m
Limiti della tensione di alimentazione	20...30 V CC
Tipologia protezione	Protezione sovraccarico
Corrente massima di commutazione	200 mA
Tensione residua [Ures]	1 V closed state
Assorbimento di corrente	<= 70 mA a vuoto
Maximum delay first up	3 s +0,5 ms per utente registrato
Maximum delay recovery	1,5 s
Maximum delay response	1,5 s

Ambiente

Gamma prodotto	Harmony XB5S
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente	-5...50 °C
Grado di protezione NEMA	NEMA 12
Norme di riferimento	IEC 61000-6-2
Certificazioni prodotto	UL
Resistenza alle vibrazioni	+/- 3 mm (F= 5...9 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,6 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	18,4 cm
Confezione 1: peso	189,0 g


Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni degli interruttori biometrici

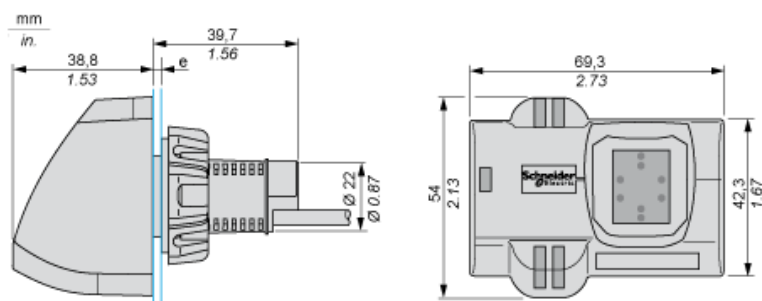

e: da 1 a 6 mm /da 0.04 a 0.24 in

Connettore M12

Connettore M12



- 1: (+)
- 3: (-)
- 4: Uscita