

VS-BU-KX-50-RG58 - Contact coaxial SUB-D



1655577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655577>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact coaxial, pour isolants combinés D-SUB , cône de soudage, connecteur mâle, droit, pour câble RG 58, doré

Données commerciales

Référence	1655577
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAC
Product key	ABNCAC
GTIN	4046356029483
Poids par pièce (emballage compris)	2,62 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,308 g
Numéro du tarif douanier	85366910
Pays d'origine	CZ

VS-BU-KX-50-RG58 - Contact coaxial SUB-D



1655577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655577>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contacts
Série	HC-M-04-KOAX
Type de matériau du contact	tourné

Propriétés électriques


Courant de référence (Courant de charge maximum)	2 A
Résistance (Résistance d'isolement)	$\geq 500 \text{ M}\Omega$

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact	Coaxial
Type de raccordement	Cône de soudage

Dimensions

Dessin coté	
Largeur [w]	5,95 mm
Hauteur [h]	5,95 mm
Longueur [l]	24,6 mm
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	Métallique
------------------	------------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
Force d'enfichage	$\leq 7 \text{ N}$
Force de retrait	$\leq 7 \text{ N}$

Valeurs caractéristiques

Système de mesure

Résistance: Résistance d'isolement	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
------------------------------------	----------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

VS-BU-KX-50-RG58 - Contact coaxial SUB-D



1655577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655577>

Température ambiante (fonctionnement)

-55 °C ... 135 °C

Montage

Type de montage


Raccordement soudé

VS-BU-KX-50-RG58 - Contact coaxial SUB-D

1655577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655577>

Dessins

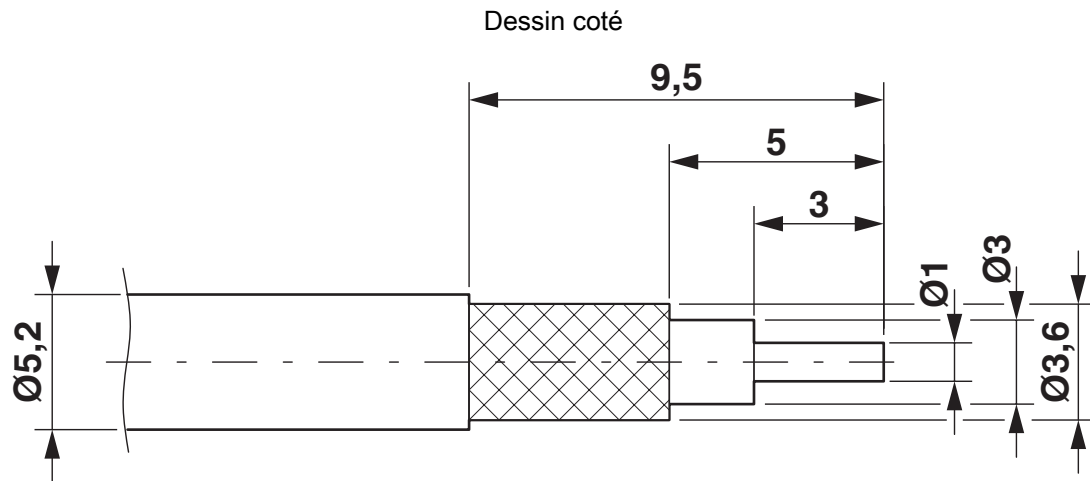

Raccordement de câble

VS-BU-KX-50-RG58 - Contact coaxial SUB-D



1655577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655577>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	b6f0445f-e008-4692-a7fe-559f9d64b8cb