


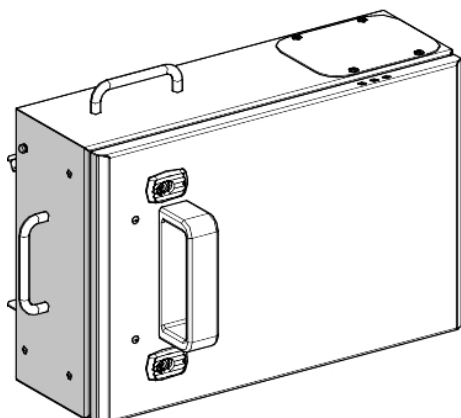

Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Leeg aftappunt
Compatibiliteit product	KS
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A bij 35 °C
Polariteit aftakeenheid	3L+PEN

Complementair

Device application	Distributie met laag vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Aftakeenheid connectortype	Met vaste polariteit
Maat deuropening	630.5 mm
Openingszijde deur	Rechts
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
Standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Metaal
Colour	Wit (RAL 9001)
Width	482 mm
Depth	207 mm
Height	332 mm
Net weight	8 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TN-C - railkokersysteem TN-C - aftapeenheid
-----------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29,0 cm
Package 1 Width	34,0 cm
Package 1 Length	60,5 cm
Package 1 Weight	8,38 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8

Package 2 Height	73,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	77,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist