

A-EXSH-M32-68L-N-S - Vis de fermeture



1411109

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411109>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Ex, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: argenté

Données commerciales

Référence	1411109
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DDX
Product key	AF7DDX
GTIN	4046356922241
Poids par pièce (emballage compris)	73,16 g
Poids par pièce (hors emballage)	72,49 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	GB

A-EXSH-M32-68L-N-S - Vis de fermeture



1411109

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411109>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque concernant la protection Ex	Cet article peut être utilisé en association avec le contre-écrou 1411244 A-INL-M32-N-S uniquement pour le mode de protection « Ex e ».
--------------------------------------	---


Propriétés du produit

Type de produit	Vis de fermeture
Application	Ex
Fabricant	CMP
Désignation fabricant	757 M32 Exd/Exe N.PLTD HEX HD STOP PLUG
Référence fabricant	757DM45

Données Ex

Utilisation en zone Ex	oui
------------------------	-----

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	20,3 mm
Longueur filetage de raccordement	15 mm
Longueur sans filetage de raccordement	9 mm
Diamètre	32 mm
Diamètre du filetage de raccordement	32 mm
Ouverture écrou-chapeau	36 mm
Cote d'encoignure six-pans	39,6 mm
Type de filetage côté raccordement	M32 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de surface du boîtier	Ni
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W) IP68 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W)
Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 130 °C

A-EXSH-M32-68L-N-S - Vis de fermeture



1411109

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411109>

Homologations

ATEX	Sira 01ATEX1284U
	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEX	IECEX SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X

Normes et spécifications

EN Ex

Normes/prescriptions	EN 60079-0, -1, -7
----------------------	--------------------

CEI Ex

Normes/prescriptions	CEI 60079-0, -1, -7
----------------------	---------------------

EN Ex

Normes/prescriptions	EN 61241-0, -1
----------------------	----------------

CEI Ex

Normes/prescriptions	CEI 61241-0, -1
----------------------	-----------------

Montage

Instructions de montage	Étanche grâce à l'utilisation d'un joint plat A-SEW-32-P-W (article 1411285) IP66 / IP68
-------------------------	--

A-EXSH-M32-68L-N-S - Vis de fermeture


1411109

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411109>



Dessins

Dessin coté

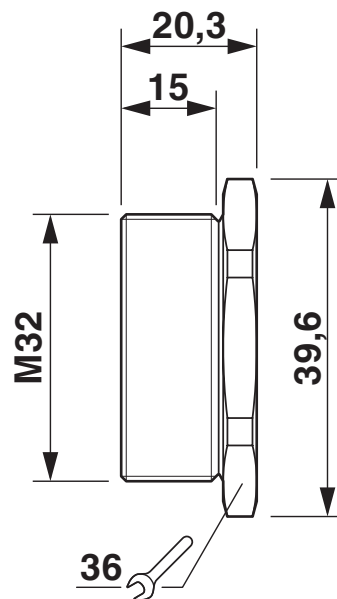

A-EXSH-M32-68L-N-S - Vis de fermeture



1411109

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411109>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411109>



CSA

Identifiant de l'homologation: 113642



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E214221



ATEX

Identifiant de l'homologation: CML 18ATEX1320X

A-EXSH-M32-68L-N-S - Vis de fermeture



1411109

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411109>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

A-EXSH-M32-68L-N-S - Vis de fermeture



1411109

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411109>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	ba0ff755-80af-4d47-b571-1daf94c16010

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr