


TERMINAL DE CABLE AISLADO, SECCIÓN 95,0 MM², LONGITUD DE LA VIOLA 25 MM

Número de artículo: 182376

Terminales de cable doble aislado según DIN 46228, parte 4 y dimensiones especiales. Datos técnicos: Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 | Superficie: galvanizado | Aislamiento: polipropileno | Resistencia a la temperatura: de -35 °C a +105 °C | Para el procesamiento sin esfuerzo de dos conductores de cobre de trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228, evita daños y empalmes | Diseño: sección: 2 x 95 mm² | longitud sin aislamiento L2: 25 mm | longitud total L1: 44 mm | d1: 14,7 | d2: 18 | S1: 0,4 | S2: 0,6 | color del aislamiento: rojo | peso por 100 unid.aprox. 0,67 kg | UL-listed: no aplicable | PU/unidad: 25.

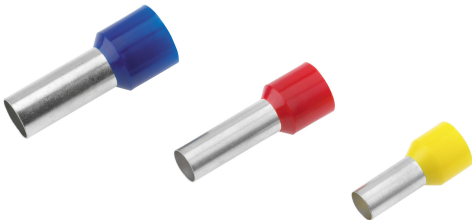

Longitud (mm) 220 mm
Anchura (mm) 190 mm
Altura (mm) 20 mm
Peso (kg) 0,00668 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	sonstige
Diseño	Standard
sección nominal	95 mm²
Longitud de la vaina	25 mm
longitud total	44 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	rot
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	0

GTIN: 4021103823767

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de