




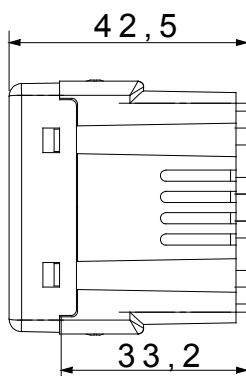

Die modularen Geräte des Systems ermöglichen die Erstellung unendlicher Kombinationen von Geräten und Platten durch ein komplettes Sortiment, das alle Design-, Funktions- und Installationsanforderungen abdeckt. Farben und Ausführungen: Satinschwarz, elegant und edel. Das Sortiment umfasst Steuereinheiten, Steckdosen, Schutzvorrichtungen, Anzeigen, Anschlüsse und Geräte für die Steuerung, Sicherheit und den Komfort Ihres Zuhauses.

Kategorie	Relais	Ausgangs- kontakt	1 S/Ö 10 A (AC1) / 4 A (AC15) 250 V ac
Beschreibung	Relais	Farbe	Schwarz
Anz. Pole	1	Spannung	230 V ac
Norm	EN 60669-1 / EN 60669-2-2	Frequenz	50 Hz
Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute	Isolationswiderstand	> 5 MOhm
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6
Kugeldruckprüfung	125 °C	Glühdrahtprüfung	850 °C
Haltekraft Klemme	> 50 N	Anschluss feindrähtig (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Anschluss massiv (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Anz. SYSTEM Module	1
Leistung (AC1)	2300 VA	Leistung (AC15)	500 VA
230V Glühlampen-Halogenlampen	-	Leuchtstofflampen mit EVG	0 W
Leuchtstofflampen mit kompensiertem Vorschaltgerät	0 W	ESL Lampen	0 W
LED Lampen 230V	0 W	Halogen/LED Lampen mit elektronischen Trafos	0 W
Halogen/LED Lampen mit elektromechanischem Trafo	0 W	Material	Technopolymer
Electrocod	140		

Abmessungen



Technische Symbole



125 °C

850 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden