

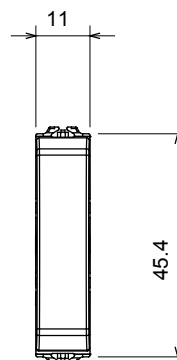


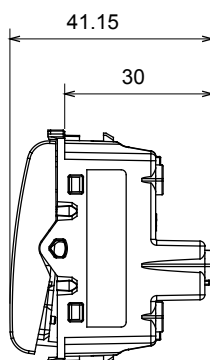

Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

|                                                |                                       |                                     |                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Kategorie                                      | Wechselschalter                       | Taster                              | Neutral               |
| Farbe                                          | Satin Schwarz                         | Beschreibung                        | 1P - 10 AX            |
| Spannung                                       | 250 V ac                              | Norm                                | EN 60669-1            |
| Widerstand bei Prüfspannung                    | 2000 V bei 50 Hz für 1 Minute         | Leistung LED Lampen 230V            | 100 W                 |
| Isolationswiderstand                           | > 5 MOhm                              | Anschlussklemmen                    | Mit Schrauben         |
| Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung). | 40.000 bei In 250 V ac $\cos\phi=0,6$ | Kugeldruckprüfung                   | 125 °C                |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                                | Haltekraft Klemme                   | > 50 N                |
| Anschluss feindrähtig (mm <sup>2</sup> )       | min. 0,75 - max. 2x4                  | Anschluss massiv (mm <sup>2</sup> ) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| Anz. Module                                    | 1/2                                   | Material                            | Technopolymer         |
| Electrocod                                     | 0130                                  |                                     |                       |

### Abmessungen



### Technische Symbole



### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden