


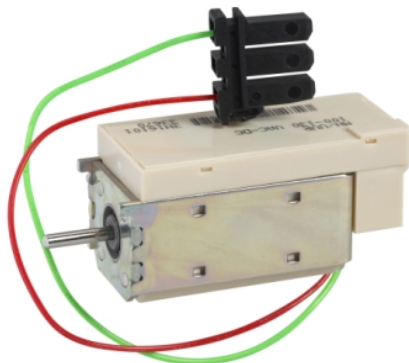

Hoofd

Range	ComPacT
Range of product	Compact ns 630b...1600 nieuwe generatie Compact ns 1600b...3200 nieuwe generatie
Device short name	MN
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Type uitschakeling spanning	Starter Vrijgave onderspanning
Control type	Standaard
Spanning stuurkring	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Montagemodus vermogensschakelaar	Vast
Bereik compatibiliteit	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200

Complementair

Operationele grens	0,35...0,7 x Un opening 0,85 x Un sluiting
Responstijd	90 ms +/- 5 % voor Compact NS630b...1600 90 ms +/- 5 % voor Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % voor Masterpact NT 90 ms +/- 5 % voor Masterpact NW
Voeding houdvermogen	4,5 VA
Categorie toebehoren	Reserveonderdeel voor Masterpact NT Reserveonderdeel voor Masterpact NW Reserveonderdeel voor Compact ns 630b...1600 nieuwe generatie Reserveonderdeel voor Compact ns 1600b...3200 nieuwe generatie

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	151,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,0 cm
Package 2 Width	13,2 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	1,554 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	9,747 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------